

NOVA POLITICA COMERCIAL



ARISTON

COMFORT ALWAYS ON



LISTA DE PREÇOS | MARÇO 2021 PORTUGAL

AGUA QUENTE | AQUECIMENTO | RENOVÁVEIS | AR CONDICIONADO



ÍNDICE

/ CATÁLOGO TARIFA

- 4 _ COMFORT CHALLENGE
- 6 _ A EVOLUÇÃO DE ERP E ELD GESTÃO REEE
- 7 _ ARISTON NET

/ TERMOACUMULADORES HÍBRIDOS

- 8 _ LYDOS HYBRID

/ ÁGUA QUENTE SANITÁRIA ARISTON

- 10 _ TERMOACUMULADORES ELÉTRICOS
- 13 _ ACESSÓRIOS TERMOACUMULADORES ELÉTRICOS
- 14 _ ESQUENTADORES A GÁS
- 14 _ ACESSÓRIOS ESQUENTADORES A GÁS
- 15 _ ACUMULADORES A GÁS
- 17 _ ACESSÓRIOS DE ACUMULADORES A GÁS

/ AQUECIMENTO

- 17 _ CALDEIRAS DE CONDENSAÇÃO
- 20 _ CALDEIRA CONVENCIONAL
- 21 _ EQUIPAMENTOS DE CONTROLO E REGULAÇÃO
- 23 _ ACESSÓRIOS CALDEIRAS
- 28 _ ACESSÓRIOS CALDERIAS HP

/ ENERGIA AEROTÉRMICA PARA AQS

- 32 _ NUOS, BOMBAS DE CALOR PARA ÁGUA QUENTE SANITÁRIA
- 34 _ ACESSÓRIOS NUOS

/ ENERGIA AEROTÉRMICA PARA AQUECIMENTO, ARREFECIMENTO E ÁGUA QUENTE

- 35 _ NIMBUS BOMBA DE CALOR MISTA (AQUECIMENTO, ARREFECIMENTO E AQS)
- 38 _ ACESSÓRIOS
- 40 _ VENTILOCONVENTORES

/ AR CONDICIONADO

- 42 _ AR CONDICIONADO MONO SPLIT
- 42 _ AR CONDICIONADO MULTI SPLIT

/ ENERGIA SOLAR TÉRMICA

- 43 _ SOLUÇÕES EM KIT
- 45 _ COLETORES SOLARES E COMPONENTES
- 47 _ ACESSÓRIOS DE SOLAR
- 50 _ ACUMULADORES
- 51 _ ACESSÓRIOS ACUMULADORES

/ SERVIÇOS

- 52 _ LOGÍSTICA
- 52 _ CONDIÇÕES DE VENDA
- 53 _ GARANTIAS
- 54 _ CLUB MY TEAM

AVISO IMPORTANTE: NOVA POLÍTICA COMERCIAL MARÇO 2021

Consulte a nova politica de descontos com o seu agente comercial ou contacte com comercial.pt@aristonthermo.com

CONTACTE-NOS

/ 21 960 53 00 INFORMAÇÕES GERAIS

/ 21 960 53 05 ESTUDOS E INFORMAÇÕES TÉCNICAS



ARISTON

COMFORT ALWAYS ON



**LEVAMOS O CONFORTO
ONDE NÃO IMAGINA**

AGUA QUENTE | AQUECIMENTO | RENOVÁVEIS | AR CONDICIONADO

ALTA EFICIÊNCIA EM QUALQUER LUGAR

Todos nós, temos a nossa própria ideia de conforto: certamente existem muitas formas de o sentir ou de o conceber, mas no fundo é o que todos nós desejamos, um lugar onde nos seja possível sentir confortáveis e tranquilos para tomar as nossas decisões e seguir em frente, seja na nossa primeira casa, ao formar uma família ou a envelhecer.

O nosso desafio é **oferecer o conforto que todos precisam** e em qualquer lugar do mundo, não importa quão difícil ou impossível seja. Por esse motivo, lançamos o **ARISTON COMFORT CHALLENGE**, uma missão que nos permitiu desafiar a nós mesmos como marca, **levando o conforto a um dos lugares mais remotos e com as condições climáticas mais extremas do planeta:** a Ilha Disko, na Groenlândia, um lugar onde um grupo de cientistas realiza pesquisas cruciais para medir os efeitos das mudanças climáticas no planeta e poder oferecer uma resposta eficaz para retardar o seu avanço.

Através desta missão, estabelecemos o objetivo de levar-lhes conforto, proporcionando-lhes um lugar confortável e acolhedor, para que o trabalho transcendental deste grupo de pessoas não parasse durante o inverno. Construímos uma casa, sustentável e eficientes, na qual Alteas ONE se apresentou como o aliado perfeito. Uma caldeira de condensação testada e capacitada para **oferecer o máximo rendimento e conforto**, mesmo nas condições mais extremas.

Tratava-se de oferecer uma solução num local inóspito para continuarem a trabalhar sem parar um problema que não pode esperar. Hoje, graças ao compromisso de Ariston, este grupo de cientistas podem continuar seu trabalho sem interrupções. **Desfrutando do máximo conforto e acompanhado pela melhor tecnologia** do mercado. Porque na Ariston nunca deixamos de inovar para adaptar o conceito de conforto às necessidades das pessoas e melhorar com isso sua qualidade de vida.




ARISTON CUIDA DO MEIO AMBIENTE

PRÓXIMOS PASSOS DA DIRECTIVA DE ECODESIGN (ERP) E ETIQUETA ENERGETICA (ELD)

Desde 26 de setembro de 2015 todos os produtos comercializados na Europa com a marcação CE, estão obrigados a cumprir uma série de requisitos ambientais que garantam:

- / **MAIOR ECONOMIA ANUAL DE ENERGIA**
- / **E A REDUÇÃO DE EMISSÕES POLUENTES PARA A ATMOSFERA.**

Além disso, os produtos devem incluir uma etiqueta obrigatória, a fim de tornar visível a classificação energética ErP para o consumidor final.

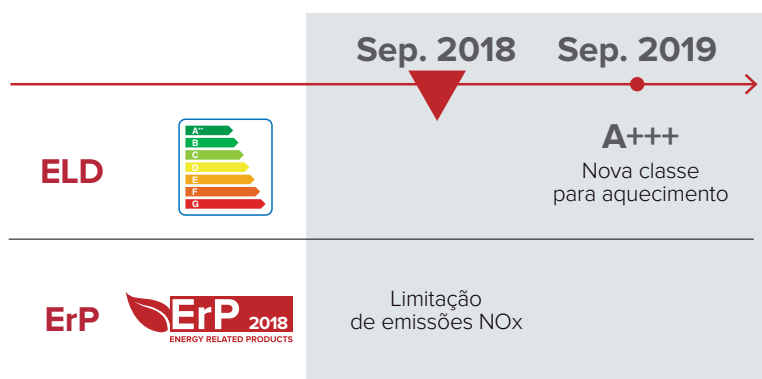

Em setembro de 2019 foi introduzida uma nova classe de eficiência energética no aquecimento, atingindo a classificação A+++. As bombas de Calor Nimbus da Ariston, já estavam preparadas e atingem esta classificação.

Em setembro de 2018, entrou em vigor a fase da diretiva ErP que limita a entrada nos países da União Europeia, produtos que excedem o limite de emissões de gases poluentes fixados em 56mg de NOx / kWh. Os produtos contidos neste catálogo estão todos em conformidade com estas diretivas..

RECICLAGEM DE APARELHOS ELÉTRICOS


AJUDE-NOS A CUIDAR DO AMBIENTE, RECICLE!

A Ariston coloca à disposição de instaladores e distribuidores dos seus equipamentos elétricos e eletrónicos um serviço de reciclagem gratuito, em parceria com a Rede Electrão, gerida pela Amb3E, dando cumprimento ao Decreto-Lei nº 178/2006, de 5 de Setembro.*

ELECTRÃO

Serviço de Recolha de Equipamentos Elétricos usados

Nº Verde 800 262 333 Mail: recolhas@electrao.pt

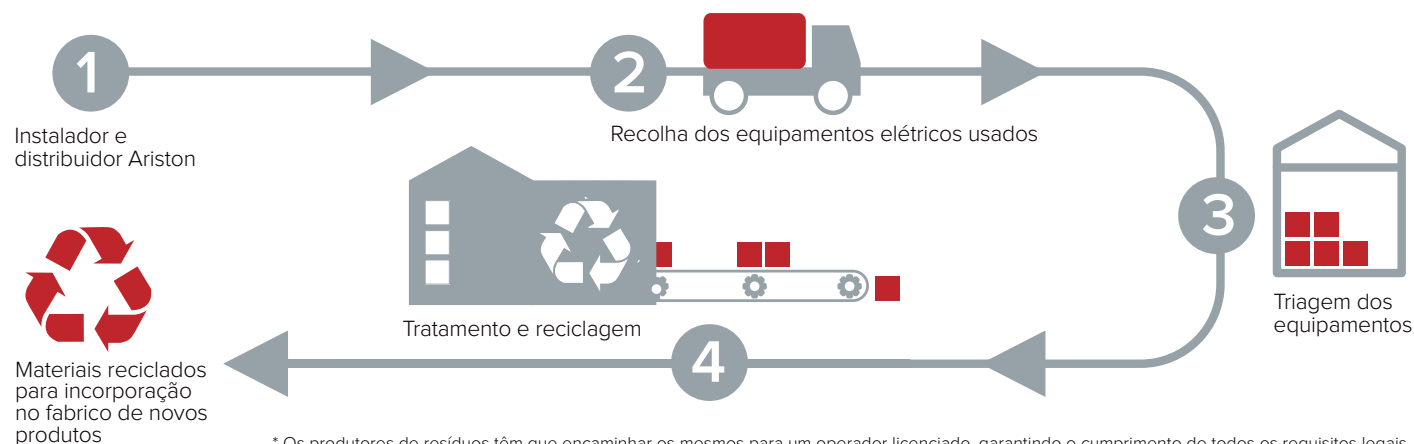



SEMPRE LIGADO COM ARISTON NET



/ ONDE QUER QUE ESTEJA! SEMPRE AO SEU ALCANCE

Nunca antes a gestão e controlo da sua caldeira foi tão fácil: agora pode aquecer o seu lar e controlar a temperatura da água enquanto chega a casa.

/ ECONOMIZE ENERGIA UTILIZANDO UNICAMENTE A QUE NECESSITA.

Utilize a energia de uma maneira mais responsável controlando o seu consumo e programando de forma mais eficiente o uso da sua caldeira

/ CONTROLA O SEU CONSUMO COM ESTATÍSTICAS EXPRESSAS EM EUROS MAIS CLARO E COMPREENSÍVEL.

/ UM TÉCNICO SEMPRE A SEU LADO

Graças ao inovador sistema de monitorização, a app pode avisá-lo caso ocorra qualquer problema com o seu sistema. Ativando o serviço de diagnóstico a distância o seu serviço técnico oficial pode resolver de imediato muitos problemas sem necessidade de se deslocar à sua habitação

CONTROLO DE VOZ



E além disso agora pode controlar os dispositivos que funcionam com o ARISTON NET através do controlo de voz utilizando os assistentes de voz de Google Assistant, Siri da Apple e o Alexa da Amazon.

COMECE A USAR EM 3 PASSOS SIMPLES

1

INSTALAÇÃO
DO PRODUTO

2

CRIAR A SUA
CONTA

3

CONFIGURAR WIFI
E REGISTRO DE
PRODUTO



Descarregue a aplicação gratuita



Para mais informações visite ariston.com



TERMOACUMULADORES HÍBRIDOS



ARISTON

Termoacumuladores híbridos



MODELO	POTÊNCIA W	DIMENSÕES (alto x largura x fundo) mm	INSTALAÇÃO	CLASSE ErP AQS de F a A+	PERFIL CONSUMO	CÓDIGO	PREÇO €
LYDOS HYBRID							
O termoacumulador híbrido de classe A, que concilia o uso de resistência elétrica e bomba de calor para alcançar maior conforto e eficiência com o modo iMemory. Substituição direta de um termoacumulador elétrico tradicional da mesma capacidade, deixando ligações hidráulicas ocultas. Ânodo eletrônico PROTECH, resistência blindada vitrificada, acessível e completo display LCD. 2 anos de garantia total e 5 anos na cuba sem revisão do ânodo.							
80	1.200	1.032 x 465 x 465	Vertical	A	M	3629052	720,00
100	1.200	1.176 x 465 x 465	Vertical	A	M	3629053	850,00

ACESSÓRIOS PARA TERMOACUMULADORES HÍBRIDOS	CÓDIGO	PREÇO €
KIT DE 5 SUPORTES UNIVERSAL INSTAFIX Substitui qualquer termoacumulador sem ter que fazer novos furos na parede: 1º retire o termo existente 2º coloque INSTAFIX 3º pendure Lydos Hybrid	3208080	28,00
DEPÓSITO DE RECOLHA DE CONDENSADOS Na ausência de um esgoto para a saída dos condensados, coloque o depósito de recolha na parte inferior de Lydos Hybrid. Com uma capacidade de 6,5 litros, vão se acumulando durante mais de uma semana e uma vez cheio o produto avisa o utilizador através do display para que o esvazie.	3629055	55,00
GRUPO DE SEGURANÇA HIDRÁULICO 1/2"	877084	28,00
SIFÃO 1"	877086	6,00

LYDOS HYBRID CADA DIA A ÁGUA QUENTE CUSTA METADE

Um termoacumulador elétrico convencional pode representar 25% do consumo de eletricidade de uma casa, o mesmo que um frigorífico ou ar condicionado. Se no momento de escolher o frigorífico ou o ar condicionado, a maioria dos consumidores escolhe produtos de alta eficiência, a melhor opção é ser coerente também na hora de escolher um termoacumulador. **Lydos Hybrid é a única solução no mercado de termoacumuladores para promover a coerência energética dos lares.**




/ LYDOS HYBRID É O PRIMEIRO TERMOACUMULADOR ELÉTRICO CLASSE A

Lydos Hybrid permite economizar 50% de energia sobre termoacumulador elétrico de classe B graças à tecnologia híbrida gerida pela função **i-Memory**.

/ LYDOS HYBRID É O PRODUTO IDEAL PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ...

- TERMOACUMULADORES ELÉTRICOS: serve a mesma instalação existente sem fazer modificações ou novos furos na parede.
- ESQUENTADORES DE GÁS: maior economia, conforto e segurança, sem garrafas de gás ou sem o custo fixo de contrato de gás.

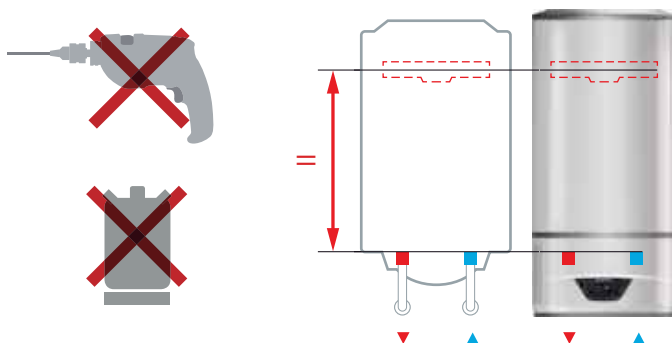



ÁGUA QUENTE SANITÁRIA



Termoacumuladores elétricos

TERMOACUMULADORES PEQUENA CAPACIDADE

MODELO	POTÊNCIA W	DIMENSÕES (alto x largura x fundo) mm	INSTALAÇÃO	CLASSE ErP AQS de F a A+	PERFIL CONSUMO	CÓDIGO	PREÇO €
--------	---------------	---	------------	--------------------------------	-------------------	--------	---------

ANDRIS LUX ECO

Máxima classe energética ERP do mercado, função ECO EVO, desenho exclusivo para integração em qualquer espaço, display de led intuitivo para visualização e regulação eletrônica fácil da temperatura, resistência revestida anti corrosão e anticalcário. 2 anos de garantia total e 5 anos para a cuba.

30 OR EU	1.500	446 x 446 x 406	Sobre lava-mãos	A	S	3100552	240,00
----------	-------	-----------------	-----------------	---	---	---------	--------

ANDRIS LUX

Regulação fácil da temperatura, resistência revestida anti corrosão e anticalcário, depósito esmaltado em titânio a 850° C. 2 anos de garantia total e 5 anos para a cuba.

15 OR EU	1.200	360 x 360 x 346	Sobre lava-mãos	A	XXS	3100348	176,00
30 OR EU	1.500	447 x 447 x 410	Sobre lava-mãos	C	S	3100352	206,00

ANDRIS R

Gama compacta com regulação mecânica da temperatura, resistência blindada de cobre. 2 anos de garantia total e 3 anos para a cuba

10 OR EU	1.200	360 x 360 x 276	Sobre lava-mãos	A	XXS	3100327	122,00
15 OR EU	1.200	360 x 360 x 324	Sobre lava-mãos	A	XXS	3100332	135,00
15 UR EU	1.200	360 x 360 x 324	Baixo do lava-mãos	B	XXS	3100548	152,00
30 OR EU	1.500	447 x 447 x 389	Sobre lava-mãos	C	S	3100337	155,00

TERMOACUMULADORES DE MÉDIA CAPACIDADE

MODELO	POTÊNCIA W	DIMENSÕES (alto x largura x fundo) mm	INSTALAÇÃO	CLASSE ErP AQS de F a A+	PERFIL CONSUMO	CÓDIGO	PREÇO €
--------	---------------	---	------------	--------------------------------	-------------------	--------	---------

VELIS WIFI

Termoacumulador inteligente multiposição (vertical e horizontal com as ligações à esquerda) com dupla cuba, com controlo WiFi através da APP Aqua Ariston Net, programação manual e relatório de consumos, função ECO EVO, regulação eletrônica da temperatura, resistência blindada. 2 anos de garantia total e 5 anos para a cuba.

30 ES EU	1.500/1.500	536 X 506 X 275	Vertical/Horizontal	A	S	3626326	315,00
50 ES EU	1.500/1.500	776 X 506 X 275	Vertical/Horizontal	B	M	3626327	365,00
80 ES EU	1.500/1.500	1066 X 506 X 275	Vertical/Horizontal	B	M	3626328	425,00
100 ES EU	1.500/1.500	1251 X 506 X 275	Vertical/Horizontal	B	M	3626329	470,00

LYDOS ECO

Termoacumulador inteligente com display de leds, função ECO EVO, regulação eletrônica da temperatura, resistência blindada, com as novas características da gama LYDOS (Waterplus, shower ready, TMAX), com ligações hidráulicas parcialmente escondidas. 2 anos de garantia total e 5 anos para a cuba.

50 V EU	1.500	528 X 450 X 470	Vertical	B	M	3201863	192,00
80 V EU	1.500	733 X 450 X 470	Vertical	B	M	3201864	224,00
100 V EU	1.500	885 X 450 X 470	Vertical	B	M	3201865	246,00

Gama compatível com o suporte Instafix 3208080.

Termoacumuladores elétricos

MODELO	POTÊNCIA W	DIMENSÕES (alto x largura x fundo) mm	INSTALAÇÃO	CLASSE ErP AQS de F a A+	PERFIL CONSUMO	CÓDIGO	PREÇO €
--------	---------------	---	------------	--------------------------------	-------------------	--------	---------

PRO1 ECO DRY MULTIS

Termoacumulador inteligente com display de leds, função ECO EVO, dupla resistência embainhada, multiposição (vertical e horizontal com as ligações à esquerda), regulação eletrônica da temperatura e com as novas características da gama PRO1 (Waterplus, shower ready e TMAX). 2 anos de garantia total e 5 anos para a cuba

30 SLIM EU	1.600 (2x800)	588 x 353 x 373	Multiposição	A	S	3700587	203,00
50 SLIM EU	1.800 (2x900)	837 x 353 x 373	Multiposição	B	M	3700588	211,00
80 EU	1.800 (2x900)	758 x 450 x 470	Multiposição	B	M	3201998	235,00
100 EU	1.800 (2x900)	913 x 450 x 470	Multiposição	B	M	3201999	259,00
120 EU	1.800 (2x900)	1108 x 450 x 470	Multiposição	C	L	3700586	268,00

Gama compatível com o suporte Instafix 3208080

PRO1 ECO H

Termoacumulador inteligente com display de leds, função ECO EVO, regulação eletrônica da temperatura, resistência blindada, posição horizontal e com as novas características da gama PRO1 (Waterplus, shower ready e TMAX). 2 anos de garantia total 5 anos para a cuba.

80 H EU	1.500	450 x 758 x 470	Horizontal	B	M	3201955	224,00
100 H EU	1.500	450 x 913 x 470	Horizontal	B	M	3201952	246,00

PRO1 R

Termoacumulador com regulação exterior e mecânica da temperatura, resistência blindada, depósito esmaltado com um tratamento a 850°C. 2 anos de garantia total e 3 anos para a cuba.

50 V ES EU	1.500	573 x 450 x 480	Vertical	C	M	3201926	163,00
80 V ES EU	1.500	778 x 450 x 480	Vertical	C	M	3201927	190,00
100 V ES EU	1.500	918 x 450 x 480	Vertical	C	L	3201928	210,00
80 H ES EU	1.500	450 x 748 x 480	Horizontal	C	M	3201929	190,00
100 H ES EU	1.500	450 x 918 x 480	Horizontal	C	M	3201930	210,00

Gama vertical compatível com suporte universal Instafix 3208080

PRO1 R VTD / PRO R EVO VTS

Termoacumulador com serpentina de permuta, regulação exterior e mecânica da temperatura, resistência blindada, depósito esmaltado com um tratamento a 850°C. 2 anos de garantia total e 3 anos para a cuba.

80 VTD EU	1.800	748 x 450 x 480	Vertical	C	M	3201908	227,00
100 VTD EU	1.800	918 x 450 x 480	Vertical	C	L	3201909	251,00
150 VTS EU	2.000	1.173 x 505 x 531	Vertical	C	L	3060650	481,00
200 VTS EU	2.500	1.489 x 505 x 531	Vertical	C	L	3060651	570,00

Gama compatível com suporte universal Instafix 3208080 até 100 litros

PRO1 ECO DRY MULTIS

**ECO
EVO**

TECNOLOGIA
CORE TECH

TERMOSTATO
ELETRÔNICO AVANÇADO

**TEMPERATURA
ULTRA PRECISA**



RESISTÊNCIAS
EMBAINHADAS

DUPLA RESISTÊNCIA COM
PROTEÇÃO ADICIONAL

**ASSEGURA A
DISPONIBILIDADE
DE ÁGUA QUENTE**



WATERPLUS

MELHOR ESTRATIFICAÇÃO
DE ÁGUA QUENTE

**+16%
DE ÁGUA QUENTE**



Termoacumuladores elétricos

TERMOACUMULADORES GRANDE CAPACIDADE

MODELO	POTÊNCIA W	DIMENSÕES (alto x largura x fundo) mm	INSTALAÇÃO	CLASSE ErP AQS de F a A+	PERFIL CONSUMO	CÓDIGO	PREÇO €
--------	---------------	---	------------	--------------------------------	-------------------	--------	---------

PRO ZEN

Termoacumulador com resistência embainhada, máxima durabilidade com ânodo ativo de titânio Protech, preparado para tarifa noturna, diâmetros slim em modelos 150-200 l (Ø 530 mm). 2 anos de garantia total e 5 anos para a cuba sem revisão de ânodo.

150 V EU	1.800	1.160 x 530 x 545	Vertical	C	M	3000324	405,00
200 V EU	2.400	1.463 x 530 x 545	Vertical	C	L	3000349	464,00
300 ST EU	3.000	1.970 x 570 x 630	Vertical/chão	C	L	3000685	686,00

PRO B V/H

Termoacumulador com resistência blindada e ânodo de magnésio de grandes dimensões, depósito esmaltado com um tratamento a 850°C. 2 anos de garantia total e 3 anos para a cuba.

150 V EU	1.800	1.020 x 560 x 575	Vertical	C	M	3000361	348,00
200 V EU	2.200	1.280 x 560 x 575	Vertical	C	L	3000362	383,00
150 H EU	2.000	570 x 1.020 x 585	Horizontal	C	L	3010896	348,00
200 H EU	2.000	570 x 1.290 x 585	Horizontal	C	L	3010900	383,00

Compatível com tripé para instalação vertical de chão Ø 505-530-555-560 mm com código 3018067

PRO B STI

Termoacumulador com instalação de chão com resistência blindada e ânodo de magnésio de grandes dimensões, regulação exterior da temperatura, ligação trifásica de série, depósito esmaltado com um tratamento a 850°C. 2 anos de garantia total e 3 anos para a cuba.

500 STI EU	6.000	1.937 x 751 x 860	Vertical/chão	C	XL	3070544	1.502,00
------------	-------	-------------------	---------------	---	----	---------	----------

ACESSÓRIOS PARA TERMOACUMULADORES ELÉTRICOS

	CÓDIGO	PREÇO €
KIT DE 5 SUPORTES UNIVERSAL INSTAFIX	3208080	28,00
TRIFE PARA INSTALAÇÃO VERTICAL SOBRE CHÃO Ø 505-530-555-560 MM	3018067	36,00

GARANTIAS

TOTAL 2 ANOS Inclui mão-de-obra deslocação e peças

DEPÓSITO 3 OU 5 ANOS Garantia na cuba até 5 anos, consoante os modelos



Esquentadores a gás

MODELO	GÁS	DIMENSÕES (alto x largura x fundo) mm	CLASSE ErP AQS de F a A+	PERFIL CONSUMO	CÓDIGO	PREÇO € Esquentador sem saída de fumos	PREÇO €* Total
--------	-----	---	--------------------------------	-------------------	--------	--	-------------------

ESTANQUE BAIXO NOx

NEXT EVO X SFT



Esquentador estanque, baixo NOx, eletrónico com botão Eco com amplo display LCD e regulação de temperatura grau a grau.

11 SFT EU	Nat	570 x 345 x 165	A	M	3632435	430,00	462,00
11 SFT EU	But/Prop	570 x 345 x 165	A	M	3632436	430,00	462,00
16 SFT EU	Nat	570x 345 x 187	A	XL	3632437	493,00	525,00
16 SFT EU	But/Prop	570x 345 x 187	A	XL	3632438	493,00	525,00

* O preço total inclui o kit de evacuação de fumos horizontal Ø 60/100 mm 3319048, tem de ser pedido junto com o código de esquentador.

VENTILADO BAIXO NOx

NEXT EVO X OFT



Esquentador ventilado, baixo NOx, eletrónico com botão Eco com amplo display LCD e regulação de temperatura grau a grau.

12 OFT EU	Nat	570 x 345 x 155	A	M	3632439	420,00	-
12 OFT EU	But/Prop	570 x 345 x 155	A	M	3632440	420,00	-
17 OFT EU	Nat	570 x 345 x 155	A	XL	3632441	485,00	-
17 OFT EU	But/Prop	570 x 345 x 155	A	XL	3632442	485,00	-

TIRAGEM NATURAL BAIXO NOx

FAST R X



Esquentador tiragem natural, com baixas emissões NOx, eletrónico, novo sistema de modulação permite maior estabilidade da temperatura

11 ONM EU	Nat	617x310x211	A	M	3632412	289,00	-
11 ONM EU	But/Prop	617x310x211	A	M	3632413	289,00	-



**ESTABILIDADE
TERMOSTÁTICA**

**AMPLO E INTUITIVO
DISPLAY LCD**

**MÁXIMA EFICIÊNCIA
E BAIXO NOx**

Acessórios para esquentadores a gás

ACESSÓRIOS ESQUENTADORES ESTANQUE NEXT EVO X SFT

Sistemas de fumos com tubos coaxiais Ø 60/100 mm	CÓDIGO	PREÇO €
KIT SAÍDA COMPLETA HORIZONTAL 60/100 MM COM ENTRADA PARA ANÁLISE DE COMBUSTÃO + TROÇO HORIZONTAL TECTO 750 MM + TERMINAL DE DESCARGA HORIZONTAL	3319048	32,00
TERMINAL DE DESCARGA VERTICAL Ø60/100	3318855	65,00
KIT ADAPTADOR PARA SAÍDA VERTICAL 60/100 MM COM ENTRADA PARA ANÁLISE DE COMBUSTÃO + TROÇO HORIZONTAL TECTO 750 MM + TERMINAL DE DESCARGA HORIZONTAL	3319050	40,00
CURVA M/H 90° 60/100 mm	3318003	23,00
KIT ADAPTADOR PARA INSTALAÇÃO B33 Ø60/100 COM ENTRADA PARA ANÁLISE DE COMBUSTÃO	3319479	39,00
EXTENSÃO COAXIAL M/H 1.000	3318005	28,00
KIT ADAPTADOR PARA SAÍDA VERTICAL Ø60 / 100MM COM TOMADA PARA ANÁLISE DE COMBUSTÃO	3301541	18,00
Sistemas de saídas de fumos com tubos de aspiração e expulsão separados 80/80 mm		
ADAPTADOR DE Ø60/100 MM A TUBOS SEPARADOR Ø80/80 MM COM ENTRADA PARA ANÁLISE DE COMBUSTÃO	3318034	32,00
PROLONGAMENTO Ø 80 L = 1000 M/H	3318023	19,00
CURVA Ø 80 90° -2 PEÇAS	3318019	42,00

ACESSÓRIOS ESQUENTADOR VENTILADO NEXT EVO X OFT

Sistemas de descarga com tubos ø 80 m	CÓDIGO	PREÇO €
EXTENSÃO Ø 80 L = 1000 M/H	3318023	19,00
CURVA Ø 80 90°- 2 PEÇAS	3318019	42,00

ACESSÓRIOS ESQUENTADOR TIRAGEM NATURAL FAST R X

Acessórios de instalação e integração solar térmica	CÓDIGO	PREÇO €
VÁLVULA MISTURADORA TERMOSTÁTICA COM BY PASS PARA INTEGRAÇÃO COM INSTALAÇÕES SOLARES	3632077	192,00
Kit de transformação gás		
KIT TRANSFORMAÇÃO GÁS DE BUT/PROP A NAT (11 LITROS)	3632486	21,00
KIT TRANSFORMAÇÃO GÁS DE NAT A BUT/PROP (11 LITROS)	3632487	21,00

Acumuladores a gás

ESTANQUE TIRAGEM FORÇADA BAIXO NOx



NOVO

S/SGA FF X

Acumulador a gás baixo NOx de câmara estanque e evacuação de fumos de tiragem forçada. Preparado para saída coaxial Ø60/100 com distância máxima de 5 metros. Conta com ignição eletrônica, cuba esmaltada a titânio, regulador de temperatura externo, ânodo de magnésio, Função anti gelo. Inclui cabo de ligações elétrica. Preparado para funcionamento com Gás Natural e com Butano/Propano mediante kit de transformação incluído de série.

MODELO	INSTALAÇÃO	POTÊNCIA kW	DIMENSÕES (altura x largura x fundo) mm	CLASSE ErP AQS de F a A+	PERFIL CONSUMO	CÓDIGO	PREÇO €
80	Mural / Vertical	5	965 x 495 x 520	A	M	3211011	1.039,00
100	Mural / Vertical	5	1.112 x 495 x 520	A	M	3211012	1.076,00

Consultar disponibilidade



NOVO

SGA OPTIMA X V

Acumulador a gás baixo NOx com câmara estanque e evacuação de fumos com tiragem forçada. Predisposto para saída coaxial Ø60 / 100 com distância máxima de 5 metros. Possui ignição eletrônica, cuba esmaltada a titânio, regulador externo de temperatura, termostato eletrônico e sonda NTC, ânodo de magnésio e ânodo eletrônico Protech, função anti gelo e função anti-legionella. Tem tomada para recirculação. Inclui cabo de ligação elétrica Preparado para funcionamento com Gás Natural e com butano / propano por kit de transformação incluído de série.

MODELO	INSTALAÇÃO	POTÊNCIA kW	DIMENSÕES (altura x largura x fundo) mm	CLASSE ErP AQS de F a A+	PERFIL CONSUMO	CÓDIGO	PREÇO €
160	Chão / Vertical	16	1.520 x 495 x 575	B	L	3211022	1.690,00
200	Chão / Vertical	16	1.770 x 495 x 575	B	L	3211023	1.870,00

ATMOSFÉRICO TIRAGEM NATURAL BAIXO NOX



NOVO

S/SGA X

Acumulador a gás baixo NOx de câmara atmosférica e evacuação de fumos de tiragem natural. Tem ignição piezoelétrica (sem cabo de ligação elétrica), válvula de gás com tripla segurança, cuba esmaltada a titânio, regulador de temperatura externo e ânodo de magnésio. Preparado para funcionamento com Gás Natural e com Butano/Propano mediante kit de transformação incluído de série.

MODELO	INSTALAÇÃO	POTÊNCIA kW	DIMENSÕES (altura x largura x fundo) mm	CLASSE ErP AQS de F a A+	PERFIL CONSUMO	CÓDIGO	PREÇO €
100	Mural / Vertical	5	1.045 x 495 x 520	B	M	3211002	623,00



NOVO

SGA X


Acumulador a gás baixo NOx de câmara atmosférica e evacuação de fumos de tiragem natural. Tem ignição piezoelétrica (sem cabo de ligação elétrica), válvula de gás com tripla segurança, cuba esmaltada a titânio, regulador de temperatura externo e ânodo de magnésio. Tem tomada para recirculação. Preparado para funcionamento com Gás Natural e com Butano/Propano mediante kit de transformação incluído de série.

MODELO	INSTALAÇÃO	POTÊNCIA kW	DIMENSÕES (altura x largura x fundo) mm	CLASSE ErP AQS de F a A+	PERFIL CONSUMO	CÓDIGO	PREÇO €
160	Chão / Vertical	9,5	1.450 x 495 x 520	B	L	3211014	796,00
200	Chão / Vertical	9,5	1.700 x 495 x 520	B	XL	3211015	884,00
300	Chão / Vertical	16	1.760 x 630 x 680	B	XXL	3211118	1.860,00

Acumuladores a gás

ACESSÓRIOS PARA ACUMULADORES A GÁS

Acessórios compatíveis com S/SGA FF X	CÓDIGO	PRECIO €
KIT SAÍDA COAXIAL Ø60/100 ((SEM CURVA))	107061	40,00
SAÍDA VERTICAL Ø60/100 COM TOMADA DE RECOLHA DE CONDENSADOS	3318008	28,00
KIT DE ADAPTAÇÃO DE COAXIAL Ø60/100 PARA DESDOBRADO Ø80/80	107543	49,00
Accesorios compatibles con SGA OPTIMA V X		
KIT DE ADAPTAÇÃO DE COAXIAL Ø60/100 PARA DESDOBRADO Ø80/80 PARA OPTIMA	705802	28,00
KIT SAÍDA COMPLETA HORIZONTAL Ø60/100 COM TOMA PARA ANÁLISE DE COMBUSTÃO + TRAMO RECTO + TERMINAL	704760	55,00
CURVA 90° Ø60/100 COM TOMA PARA ANÁLISE DE COMBUSTÃO	705803	67,00
ADAPTADOR COAXIAL Ø60/100 COM ANÁLISE DE COMBUSTÃO	705813	18,00
Acessórios compatíveis com S/SGA FF X - SGA OPTIMA V X		
EXTENSÃO COAXIAL Ø60 / 100 M / H COMPRIMENTO 1M	3318005	28,00
EXTENSÃO COAXIAL Ø60 / 100 M / H COMPRIMENTO 0,5M	3318006	18,00
CURVA COAXIAL Ø60/100 M/H 90° (PARA O SGA OPTIMA VX É NECESSÁRIO O 705813)	3318003	23,00
CURVA COAXIAL Ø60/100 M/H 45°	3318004	39,00
Accessórios compatíveis com TODOS os acumuladores a gas		
CURVA Ø80 M/H 90° (2 PIEZAS)	3318019	42,00
EXTENSÃO Ø80 M / H COMPRIMENTO 1M	3318023	19,00
TERMINAL DE ASPIRAÇÃO HORIZONTAL Ø80	3318028	5,00
TERMINAL DE SAÍDA HORIZONTAL Ø80 DE AÇO INOXIDAVEL	3318027	10,00
EXTENSÃO Ø80 M / H COMPRIMENTO 1.35M COM TOMADA DE RECOLHA DE CONDENSADOS	3318026	42,00
GRUPO DE SEGURANÇA HIDRÁULICO 3/4"	877085	22,00
SIFÃO 1"	877086	6,00

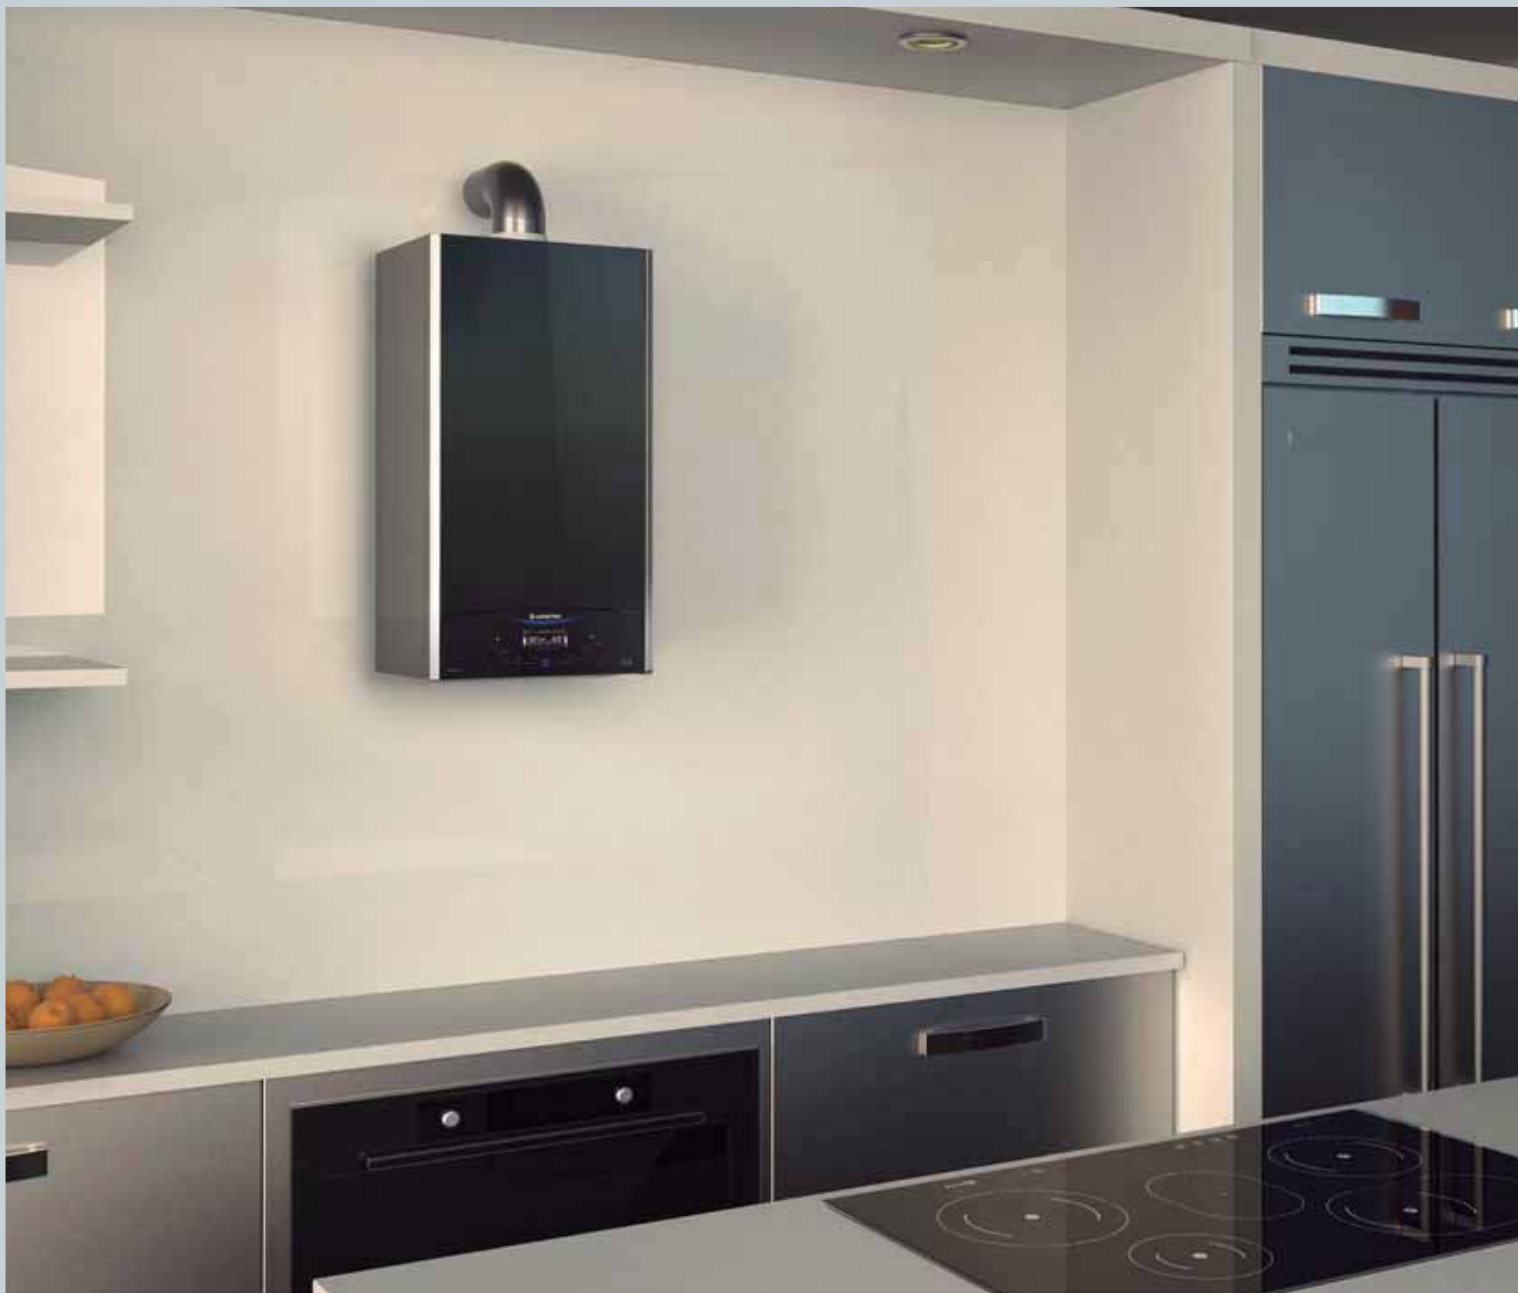

AQUECIMENTO



Caldeiras de condensação

MODELO	GÁS	DIMENSÕES (alto x largura x fundo) mm	CLASSE ErP Aque./AQS de G a A++/de G a A	PERFIL CONSUMO	CÓDIGO	PREÇO € Só caldeira	PREÇO € Total*
--------	-----	---	--	-------------------	--------	------------------------	-------------------

ALTEAS ONE NET

Caldeira de condensação de design exclusivo, função AUTO e COMFORT, programação horária, bomba de alta eficiência, deteção automática do tipo de gás (Nat, But e Prop.) amplo display LCD com interface tátil, rácio de modulação 1:10, exclusivo permutador XTRATECH em aço inoxidável com secção aumentada, sonda ambiente modulante CUBE e SONDA EXTERNA incluídos de serie. Com conectividade ARISTON NET integrada. Compatível com o controlo de voz de Google Assistant e Amazon Alexa. Além disso, adicionando uma sonda Cube S net, é possível o controlo por voz com o Apple HomeKit.




24 FF EU	NAT/GPL	745 x 400 x 315	A+/A	XL	3301058	1.992,00	2.128,00
30 FF EU	NAT/GPL	745 x 400 x 385	A+/A	XL	3301059	2.120,00	2.256,00
35 FF EU	NAT/GPL	745 x 400 x 385	A+/A	XXL	3301060	2.256,00	2.392,00

* O preço total inclui a barra de ligações 3318960 e o kit de evacuação de fumos cinza 3319163.

GENUS ONE NET

SISTEMA PER4MANCE

Caldeira de condensação, função AUTO e COMFORT programação horária, bomba de alta eficiência deteção automática do tipo de gás (Nat, But e Prop.) amplo display LCD com interface tátil, rácio de modulação 1:10, exclusivo permutador XTRATECH de aço inoxidável com secção aumentada, CUBE S-NET (com conectividade Ariston Net e leitura da temperatura exterior via web) incluído de serie. Além disso, com esta sonda conectada, pode controlar por voz a temperatura do sistema com seu Amazon Alexa, Google Home e Apple HomeKit.



24 FF EU	NAT/GPL	745 x 400 x 315	A+/A	XL	3301113	1.866,00	1.989,00
30 FF EU	NAT/GPL	745 x 400 x 385	A+/A	XL	3301114	2.050,00	2.173,00
35 FF EU	NAT/GPL	745 x 400 x 385	A+/A	XXL	3301115	2.252,00	2.375,00

O preço total inclui a barra de ligações 3318960 e o kit de evacuação de fumos 3318073

GAMA ONE, SISTEMA PER4MANCE

RENDIMENTO EXCLUSIVO GRAÇAS A QUATRO TECNOLOGIAS

/ PERMUTADOR XTRATECH. AQUECIMENTO QUE DURA.

Graças ao novo design do permutador, aumenta a secção do tubo, o que assegura que a água circule melhor para aumentar o rendimento do aquecimento. Sempre como no primeiro dia, por mais anos que passem

/ EFICIÊNCIA ABSOLUTA CLASSE ENERGÉTICA A+

Graças ao inovador sistema de ignição, à tecnologia de condensação ONE e aos acessórios de termostorregulação é possível uma melhor eficiência, segurança e rendimento alcançado a classe energética até A+

/ SEMPRE LIGADO COM ARISTON NET

Uma nova geração de conectividade para configurar gerir e controlar facilmente o sistema conseguindo uma enorme poupança anual de energia e com um técnico sempre disponível.

Caldeiras de condensação



MODELO	GÁS	DIMENSÕES (alto x largura x fundo) mm	CLASSE ErP Aque./AQS de G a A++/de G a A	PERFIL CONSUMO	CÓDIGO	PREÇO € Só caldeira	PREÇO € Total*
--------	-----	---	--	-------------------	--------	------------------------	-------------------

CLAS ONE

SISTEMA PER4MANCE

Caldeira de condensação, função AUTO e COMFORT display LCD, rácio de modulação 1:7 bomba de alta eficiência, permutador XTRATECH de aço inoxidável com secção aumentada

24 FF EU	Nat/Prop**	745 x 400 x 315	A/A	XL	3301021	1.426,00	1.549,00
30 FF EU	Nat/Prop**	745 x 400 x 385	A/A	XL	3301022	1.610,00	1.733,00
35 FF EU	Nat/Prop**	745 x 400 x 385	A/A	XL	3301023	1.871,00	1.994,00

*O preço total inclui a barra de ligações 3318960 e o kit de evacuação de fumos 3318073 ** Kit de transformação de gás propano incluído de série

CLAS ONE SYSTEM

SISTEMA PER4MANCE

Caldeira de condensação, só aquecimento função AUTO display LCD rácio de modulação 1:7 bomba de alta eficiência, permutador XTRATECH de aço inoxidável com secção aumentada

24 FF EU	Nat/Prop**	745 x 400 x 315	A/-	-	3301031	1.288,00	1.411,00
35 FF EU	Nat/Prop**	745 x 400 x 385	A/-	-	3301032	1.584,00	1.707,00

*O preço total inclui a barra de ligações 3318960 e o kit de evacuação de fumos 3318073 ** Kit de transformação de gás propano incluído de série

CLAS ONE B

SISTEMA PER4MANCE

Caldeira de condensação com 40 litros de acumulação, display LCD, rácio de modulação 1:7, bomba de alta eficiência, permutador em aço inoxidável XTRATECH com secção aumentada, função Auto

35 FF EU	Nat/Prop**	900 x 600 x 460	A/A	XL	3301212	2.532,00	2.685,00
----------	------------	-----------------	-----	----	---------	----------	----------

* O preço total inclui a barra de ligações 3678482 e kit de evacuação de fumos 3318073

** Kit de transformação de gás propano incluído de série.

CARES PREMIUM

Caldeira de condensação mista instantânea, display digital rácio de modulação 1: 4, bomba de alta eficiência, permutador de alumínio-silício. Nova versão com melhorias internas e nos componentes que oferecem maior qualidade. Preparada para gás natural, transformável em propano.

24 FF EU	Nat/Prop**	745 x 400 x 315	A/A	XL	3301322	1.326,00	1.449,00
30 FF EU	Nat/Prop**	745 x 400 x 315	A/A	XL	3301323	1.498,00	1.621,00

O preço total inclui a barra de ligações 3318960 e o kit de evacuação de fumos 3318073 ** Kit de transformação de gás propano incluído como série.

GENUS PREMIUM EVO HP

Caldeira de condensação só aquecimento de alta potência para instalação individual ou em cascata com amplo display LCD, rácio de modulação 1:4, bomba de alta eficiência, permutador de aço inoxidável e função Auto. Instalação em cascata até 900 kW.

45 FF EU	Nat/Prop*	770 x 440 x 490	A/-	-	3581564	3.146,00	-
65 FF EU	Nat/Prop*	770 x 440 x 490	A/-	-	3581565	3.646,00	-
85 FF EU	Nat/Prop*	888 x 465 x 585	-	-	3581566	4.450,00	-
115 FF EU	Nat/Prop*	888 x 465 x 585	-	-	3581568	5.438,00	-
150 FF EU	Nat/Prop*	888 x 465 x 697	-	-	3581569	6.583,00	-

* Kit de transformação a gás propano incluído de série

Instalação individual: Tarifa arranque das caldeiras 45-65 kW: gratuita, por caldeira 85-150 kW: 85 €. **Instalação em cascata:** Tarifa arranque das caldeiras 45-65 kW: 75 €, por caldeira 85-150 kW: 85 €. Tarifa arranque regulação cascata: 120 €.

Caldeira convencional



MODELO	GÁS	DIMENSÕES (alto x largura x fundo) mm	CLASSE ErP Aque./AQS de G a A++/de G a A	PERFIL CONSUMO	CÓDIGO	PREÇO € Só caldeira	PREÇO € Total*
--------	-----	---	--	-------------------	--------	------------------------	-------------------

CLAS X

Caldeira mural compacta convencional com microacumulação, rácio modulação 1:7, permutador XTRATECH de aço inoxidável com secção aumentada. Função Auto.

24 CF EU	Nat/Prop**	745 x 400 x 315	C/B	XL	3301313	1.056,00	1.140,00
----------	------------	-----------------	-----	----	---------	----------	----------

* O preço total inclui a barra de ligações 3318960. **Kit transformação gás propano código 3319371, não incluído (PREÇO 23,00 €)

Equipamentos de controlo e regulação

TERMORREGULAÇÃO MODULANTE COM FIOS



CUBE S-NET

Centralita con hilos para control remoto modulante via Wi-Fi

Sonda ambiente modulante com design Italiano e protocolo de comunicação BusBridge-net, display LCD com interface tátil, conectividade Ariston NET integrada, relógio interno e leitura temperatura exterior via web (não necessita de sonda exterior) Permite controlar comodamente a programação da sua caldeira a partir do seu telefone móvel ou tablet. Além disso, com esta sonda conectada, pode controlar por voz a temperatura do sistema com seu Amazon Alexa, Google Home e Apple HomeKit. Nas caldeiras da Serie ONE apenas com este acessório é possível alcançar a classe ErP A+ em aquecimento.



3319126
(Preto)

171,00

3319476
(Branco)

175,00



CUBE

Sonda ambiente modulante com fios

Sonda modulante de nova geração, concebida com materiais de longa duração Display retroiluminado de 7 segmentos, compatível com Ariston NET, extrema facilidade de ligação a caldeira e protocolo de comunicação BusBridge-net, Design moderno e compacto

3319116

74,00



SENSYS NET

Centralita Sensys Net con hilos para control remoto modulante via wifi

Kit de ligação Ariston Net composto da centralina e do dispositivo de ligação. Permite gerir a caldeira comodamente desde o telemóvel, tablet ou computador. é necessário um router com ligação Wi-Fi uma caldeira Ariston versão EVO (fabricadas a partir de 2012) e dispor do correspondente cabo entre a caldeira e o termostato. Além disso, com esta sonda conectada, pode controlar por voz a temperatura do sistema com seu Amazon Alexa e Google Home.



3318991

167,00



SENSYS

Centralina Sensys com fios que inclui sonda de ambiente modulante

Interface do sistema e controlo remoto da caldeira inclui uma sonda de ambiente modulante com protocolo de comunicação BusBridge-net
Assistente de instalação
Gestão até 6 zonas de aquecimento
Navegação intuitiva com display LCD
Programação AQS, aquecimento semanal diário e horário

3318585

122,00



SONDA EXTERNA

Com fios

Permite a leitura da temperatura externa desde a Sensys
• Utiliza o protocolo de comunicação BusBridge-net®

3318588

18,00

TERMORREGULAÇÃO MODULANTE SEM FIOS



CUBE RF

Sonda ambiente modulante sem fios

Sonda modulante de nova geração sem fios mediante radiofrequência, concebida com materiais de longa duração. Display retroiluminado de tipo 7 segmentos, compatível com Ariston NET, extrema facilidade de ligação a caldeira mediante Receptor RF (3319120). Design moderno e compacto. O ideal para uma instalação multizona.

NECESSÁRIO Receptor RF (código 3319120)

3319118

87,00



KIT CUBE RF NET

Kit com termostato modulante radio, e ligação Wi-Fi para regulação de 1 zona e programação mediante APP Ariston net.
Inclui: Sonda ambiente modulante sem fios mediante radio Cube RF 3319118, receptor RF radio 3319120 y gateway Ariston Net para ligação por Wi-Fi 3319089

3301571

254,00

Equipamentos de controlo e regulação

TERMORREGULAÇÃO MODULANTE

MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PREÇO €
RECEPTOR RF	Acessório indispensável para instalações por elementos sem fios. Ligação a caldeira com BusBridgenet. Alcance de 300m (sem obstáculos). Um só recetor suporta mais de 50 acessórios sem fios. Compatível com todas as caldeiras da nova gama SERIE ONE. e versão EVO (fabricadas a partir de 2012).	3319120	87,00
REPETIDOR RF	Permite a programação de sinal de radiofrequência entre o receptor e os dispositivos de leitura de temperatura (a sonda ambiente CUBE RF cod. 3319118 e a sonda exterior sem fios cod 3319091) aumentando o alcance deste sinal. Especialmente indicado para instalações extensas.	3319098	143,00
SONDA EXTERIOR SEM FIOS	Acessório sem fios que simplifica a maneira de obter a temperatura exterior o que otimiza as prestações do equipamento de aquecimento, sem necessidade de trocar as pilhas (10 anos de duração) intervalo de funcionamento entre -30°C e 60°C. Alcance de 300m (sem obstáculos). Este acessório pode associar-se com vários recetores para proporcionar a leitura de temperatura externa a distintas instalações simultaneamente.	3319091	82,00
GATEWAY ARISTON NET	Dispositivo necessário para poder usufruir do serviço ARISTON NET também com as caldeiras que não o têm integrado. Fácil ligação com a caldeira graças a tecnologia BusBridgenet, design compacto. Compatível com CUBE (3319116), CUBE RF (3319118) e SENSYS (3318585). Permite gerir a caldeira comodamente desde o telemóvel, tablet ou computador. Além disso, com este acessório e uma sonda ambiente, pode controlar por voz a temperatura do sistema com seu Amazon Alexa e Google Home.	3319089	79,00



GATEWAY
ARISTON NET



KIT CUBE RF NET

Sonda de sala sem fio e gateway.
Controle a temperatura da sua casa a partir do seu móvel ou termostato sem fio

Acessórios de controlo de zonas

MÓDULOS HIDRÁULICOS

Módulos multizonas	MODELO	CÓDIGO	PREÇO €
MONOTEMPERATURA MGZ • Kit composto de um chassi de chapa lacada • Purgador manual • Separador hidráulico com torneira de vazio • Bombas de alta eficiência com modulação contínua em linha a com a diretiva ErP • Torneiras envio e retorno • Válvulas anti-retorno no circuito AT • Torneira de envio e retorno caldeira • Quadro eletrónico com ligações compatíveis com protocolo de comunicação Bus Bridgenet® • Possibilidade de ligar com caldeiras anteriores à gama atual em funcionamento on/off	MGZ I mod.	3318620	488,00
	MGZ II mod.	3318621	690,00
	MGZ III mod.	3318622	879,00
MULTITEMPERATURA MGM • Kit composto de um chassi de chapa lacada • Purgador manual • Separador hidráulico com torneira de vazio • Bombas de alta eficiência com modulação contínua em linha a com a diretiva ErP • Válvula misturadora 3 vias motorizada • Sondas envio e retorno e bypass • Torneiras envio e retorno • Válvulas anti-retorno no circuito AT • Torneiras envio e retorno caldeira • Quadro eletrónico com ligações compatíveis com protocolo de comunicação Bus Bridgenet® • Possibilidade de ligar com caldeiras anteriores à gama atual em funcionamento on/off	MGM II mod	3318624	952,00
	MGM III mod.	3318625	1.290,00
MULTITEMPERATURA MGM II C/F Módulo multi-temperatura com as mesmas características técnicas do MGM II. Com isolamento adicional para evitar condensação quando se está a trabalhar em modo arrefecimento. Especial para gerir duas zonas com Nimbus.	MGM II C/F	3319114	1.112,00

KITS DE ZONA

Módulos multizonas	CÓDIGO	PREÇO €
ZONE MANAGER Kit para gestão de 3 zonas (1 alta + 2 de baja temperatura) No incluye accesorios hidráulicos Incluye sondas Protocolo de comunicaciones BusBridgenet y software actualizado (programación desde Sensys o caldera Gama One)	3318628	153,00
KIT 2 ZONAS Kit para gestão 2 zonas diretas Não inclui acessórios hidráulicos Protocolo de comunicação BusBridgenet	3319130	70,00
KIT MULTIFUNCIONAL Gestão de uma das 4 opções: • gestão 3 zonas diretas • gestão termostato diferencial • gestão termostato • gestão bloqueio com possibilidade de reinício da caldeira com controlo à distância Protocolo de comunicação BusBridgenet * Kit projetado para gerenciamento de zona com Cube ou termostato on / off, caso queira conectar mais de 1 Sensys, Gateway ou Cube S Net, instale um Zone Manager (3318628) com alimentação elétrica.	3318636	86,00

MODULOS MULTIZONA SEM FIOS


KIT MULTIZONA INALÁMBRICO 2 SAIDAS NECESSÁRIO receptor 3319120 e sondas ambientes modulantes ariston.	3319122	98,00
KIT MULTIZONA INALÁMBRICO 6 SALIDAS NECESSÁRIO Receptor 3319120 e sondas ambientes modulantes Ariston.	3319121	251,00



Acessórios para caldeiras domésticas

ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS



	Alteas One Net Genus One Net Genus One Clas One Cares Premium	Clas One B	Clas One System	CÓDIGO	PREÇO €
KIT 3 TORNEIRAS Torneiras de entrada de água fria, ida e retorno de aquecimento.	•		•	3318285	31,00
KIT ADAPTADOR UNIVERSAL Com tubos flexíveis adaptável a qualquer instalação.	•	•	•	3318227	59,00
BARRA DE LIGAÇÕES Barra de ligações completa com torneiras de Entrada de água fria, ida e retorno de aquecimento e tubos curtos para soldar.	•		•	3318960	67,00
BARRA DE LIGAÇÕES ACUMULAÇÃO PI		•		3678482	91,00
KIT PREPARADO PARA LIGAÇÃO SUPERIOR A ACUMULADOR BCH Torneiras de ida e retorno aquecimento, tubo cobre instalação aquecimento, tubo flexível inox instalação ligação caldeira-acumulador BCH, tubo de cobre instalação sanitária, tubo flexível sanitário para enchimento circuito, vaso expansão sanitário 4 l com suporte, grupo de segurança hidráulico completo com válvulas água fria, sifão e tubo descarga.			•	3318334	205,00
KIT DE RECIRCULAÇÃO SANITÁRIO PARA GAMA DE ACUMULAÇÃO		•		3678478	252,00



Acessórios para caldeiras domésticas

ACESSÓRIOS PARA INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR TÉRMICA

	Alteas One Net Genus One Net Genus One Clas One Cares Premium	Clas One B	Clas One System	CÓDIGO	PREÇO €
BARRA DE LIGAÇÕES SOLAR COMPLETA Barra de ligações completa com torneiras de entrada, ida e retorno de aquecimento, tubos curtos para soldar, válvula misturadora e sondas NTC.	•		•	3318961	116,00
KIT VALVULA MISTURADORA SOLAR Para integração de uma caldeira System com um sistema solar de circulação forçada para montar na saída do acumulador.	•	•	•	3024085	103,00
KIT VÁLVULA GESTÃO SOLAR + SONDA NTC	•		•	3318290	70,00
SONDA NTC	•	•	•	3318983	15,00
KIT SOLAR COM PERMUTADOR DE PLACAS Composto por permutador de placas, válvula misturadora, válvula de corte e tubos flexíveis de ligação. Tudo dentro de uma caixa metálica que se instala por baixo da caldeira.	•	•	•	3024172	303,00
KIT SOLAR COM PERMUTADOR DE PLACAS com válvula de 2 vias (ver descrição 3024172). Inclui uma válvula motorizada de 2 vias de 230V, um detector de fluxo e um by-pass.	•	•	•	3024171	396,00



Acessórios para evacuação de fumos

SISTEMAS PARA EVACUAÇÃO FUMOS

CALDEIRAS DE CONDENSAÇÃO

Alteas One Net
Genus One Net
Genus One
Clas One
Clas One System
Clas One B
Cares Premium

SISTEMAS COAXIAIS 60/100

Kits completos

KIT DE DESCARGA COAXIAL HORIZONTAL L 1.000

Kit coaxial L 1.000 com curva de 90° e terminal de descarga incluídos. Abraçadeiras de mangueira, juntas, parafusos de fixação e anilhas cobre muro em EPDM. Não é compatível com Genus Premium Evo HP.

CÓDIGO

3318073

PREÇO €

31,00

KIT DE DESCARGA HORIZONTAL L 1000 CINZA (IDEAL PARA A ALTEAS ONE NET)

Kit coaxial L 1.000 com curva de 90° e terminal de descarga incluídos. Abraçadeiras de mangueira, juntas, parafusos de fixação anilhas cobre muro em EPDM. Não é compatível com o Genus Premium Evo HP.

3319163

42,00

Componentes

KIT DE DESCARGA COAXIAL HORIZONTAL COM SAÍDA DE CALDEIRA VERTICAL

Kit coaxial L 1.000 com terminal de descarga saída vertical com abraçadeira de mangueira, juntas, parafusos de fixação anilhas cobre muro em EPDM.

3318074

39,00

KIT SAÍDA VERTICAL

Saída vertical com abraçadeira de mangueira, junta e parafusos de fixação.

3318079

23,00

CURVA COAXIAL M/H DE 90°

Curva coaxial de 90°

3318075

19,00

CURVA COAXIAL M/H DE 45°

Curva coaxial de 45°.

3318076

2 peças

38,00

EXTENSÃO COAXIAL M/H L1.000

Tubo coaxial M/H L 1.000 com fixação central

3318077

25,00

EXTENSÃO COAXIAL M/H L500

Tubo coaxial M/H L500 com fixação central

3318078

17,00

TELHA PLANA PARA CHAMINÉ PRETA

Telha com revestimento de chumbo

3318011

30,00

TERMINAL DE DESCARGA PARA TELHADO PRETO

Kit Telhado 80/125 com redução cônica 60/100 incluída

3318080

77,00

KIT ABRAÇADEIRA DE PAREDE

Abraçadeira de fixação à parede regulável Ø 80-125 com buchas incluídas

3318015

3 peças

21,00

ANILHA COBRE MURO Ø 100 MM PARA DESCARGA COAXIAL



Anilha cobre muro em EPDM

3318016

10,00

➡ Instalação horizontal

⬆ Instalação vertical



Acessórios para evacuação de fumos




SISTEMAS COAXIAIS 80/125

Kits completos	CÓDIGO	PREÇO €
KIT DE DESCARGA COAXIAL HORIZON TAL L 1.000 Kit coaxial L 1.000 com curva de 90° e terminal de descarga incluídos. Abraçadeiras de mangueira, juntas, parafusos e anilhas cobre muro em EPDM. Não é compatível com Genus Premium Evo HP	3318090	114,00
Componentes	CÓDIGO	PREÇO €
KIT SAÍDA VERTICAL 60/100 - 80/125 Saída vertical com abraçadeira de mangueira, junta e parafusos de fixação.	3318095	23,00
CURVA COAXIAL M/H DE 90° Curva coaxial de 90°	3318091	31,00
TERMINAL HORIZONTAL L 1.000 Terminal L 1.000 Ø 80/125	3318188	66,00
CURVA COAXIAL M/H DE 45° Curva coaxial de 45°	3318092	30,00
EXTENSÃO COAXIAL M/H L 500 Tubo coaxial M/H L 500 com fixação central	3318094	38,00
TELHA PLANA PARA CHAMINE PRETA Telha com revestimento de chumbo	3318011	30,00

SISTEMAS DESDOBRADOS 80/80

Kits completos	CÓDIGO	PREÇO €
KIT DE DESCARGA DESDOBRADO HORIZONTAL Ø 80 Adaptador 60/100 - 80 para a saída da caldeira que inclui abraçadeira de mangueira, junta e parafusos de fixação, 2 curvas de 90°, 2 extensões L 1.000 M/H, terminal de aspiração, terminal de descarga.	3318370	66,00
Componentes	CÓDIGO	PREÇO €
ADAPTADOR Ø 60/100 — 80 PARA SISTEMAS DESDOBRADOS Adaptador 60/100 - 80 para saída da caldeira. Abraçadeira de mangueira com junta e parafusos de fixação.	3318369	23,00
CURVA Ø 80 M/H DE 90° Curva de 90° M/H de raio amplo.	3318084	11,00
CURVA Ø 80 M/H DE 45° Curva de 45° M/H	3318085	19,00
TUBO Ø 80 X 1.000 Tubo L 1.000 M/H	3318086	18,00
TERMINAL DE ASPIRAÇÃO Terminal de aspiração horizontal Ø80 de plástico.	3318028	5,00
TERMINAL DE DESCARGA HORIZONTAL DE AÇO INOXIDÁVEL Terminal de descarga Ø 80 de aço inoxidável e parafusos de fixação.	3318027	10,00
TERMINAL Ø 80 PARA TELHADO PLANO Terminal Ø 80 para telhado pintado cor preta. Parafusos de fixação.	3318031	22,00
KIT ABRAÇADEIRA DE PAREDE Abraçadeira de fixação à parede regulável Ø 80-125 com tacos incluídos.	3318015	21,00
ANILHA COBRE MURO Ø 100MM PARA DESCARGA COAXIAL Anilha cobre muro en EPDM	3318032	11,00

-  Instalação horizontal
 Instalação vertical



Acessórios para Caldeiras HP >45kW

ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO GENUS PREMIUM EVO HP

	Genus Pre- mium Evo HP 45-65 kW	Genus Pre- mium Evo HP 85 kW	Genus Pre- mium Evo HP 115-150 kW	CÓDIGO	PREÇO €
--	---------------------------------------	------------------------------------	---	--------	---------

Acessórios de instalação


BARRA DE INSTALAÇÃO VERTICAL HP	●	●	●	3590279	90,00
BARRA DE INSTALAÇÃO HORIZONTAL HP	●	●	●	3590280	126,00
BARRA DE INSTALAÇÃO DE CHÃO HP	●	●	●	3590283	49,00

Bombas de alta eficiência

KIT BOMBA DE ALTA EFICIÊNCIA 45-65 kW	integrada de serie			-	-
KIT BOMBA DE ALTA EFICIÊNCIA 85 kW		●		3590636	356,00
KIT BOMBA DE ALTA EFICIÊNCIA 115-150 kW			●	3590637	428,00

Acessórios hidráulicos para montagem individual


VÁLVULA DE SEGURANÇA 3 BARES 45-65 kW	●			3590431	95,00
VÁLVULA DE SEGURANÇA 3 BARES 85-150 kW		●	●	3590432	48,00
SEPARADOR HIDRÁULICO PARA CCALDEIRA ÚNICA 45-65 kW	●			3580787	199,00
SEPARADOR HIDRÁULICO PARA CALDEIRA ÚNICA 85-150 kW		●	●	3590435	298,00
KIT AQS PARA CALDEIRA ÚNICA 45-65 kW	●			3590436	308,00
KIT AQS PARA CALDEIRA ÚNICA 85 kW		●		3590437	324,00
KIT AQS PARA CALDEIRA ÚNICA 115-150 kW			●	3590438	340,00
KIT DE VÁLVULA DE CORTE PARA CALDEIRA ÚNICA 45-65 kW	●			3590433	103,00
KIT DE VÁLVULA DE CORTE PARA CALDEIRA ÚNICA 85 kW		●		3590434	158,00
KIT DE VÁLVULA DE CORTE PARA CALDEIRA ÚNICA 115-150 kW			●	3590335	212,00



Acessórios para Caldeiras HP >45kW

ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO GENUS PREMIUM EVO HP

	Genus Pre- mium Evo HP 45-65 kW	Genus Pre- mium Evo HP 85 kW	Genus Pre- mium Evo HP 115-150 kW	CÓDIGO	PREÇO €
SEPARADOR HIDRÁULICO PARA CASCATA DN65	●	●	●	3590444	719,00
SEPARADOR HIDRÁULICO PARA CASCATA DN100		●	●	3590445	863,00
FILTRO GÁS INCLUINDO MATERIAL DE LIGAÇÕES DN65	●	●	●	3590298	190,00
FILTRO GÁS INCLUINDO MATERIAL DE LIGAÇÕES DN100		●	●	3590300	304,00
TUBO DE EXTENSÃO PARA O FILTRO DE GÁS DN65	●	●	●	3590299	92,00
TUBO DE EXTENSÃO PARA O FILTRO DE GÁS DN100		●	●	3590301	156,00
SUPORTE COLETOR ESQUERDO	●	●	●	3590472	95,00
SUPORTE COLETOR DIREITO	●	●	●	3590443	119,00
COLETOR HIDRÁULICO IDA OU RETORNO 2 CALDEIRAS DN65	●	●	●	3590253	284,00
COLETOR HIDRÁULICO IDA OU RETORNO 3 CALDEIRAS DN65	●	●	●	3590254	348,00
COLETOR HIDRÁULICO IDA OU RETORNO 2 CALDEIRAS DN100		●	●	3590255	320,00
COLETOR HIDRÁULICO IDA OU RETORNO 3 CALDEIRAS DN100		●	●	3590256	391,00
COLETOR GÁS DN65 2 CALDEIRAS	●	●	●	3590267	284,00
COLETOR GÁS DN65 3 CALDEIRAS	●	●	●	3590268	367,00
KIT FLANGE DN65	●	●	●	3590269	178,00
KIT FLANGE DN100		●	●	3590270	208,00
KIT LIGAÇÕES 2 COLETORES DN65	●	●	●	3590271	39,00
KIT LIGAÇÕES 2 COLETORES DN100		●	●	3590272	60,00
KIT LIGAÇÕES HP 45-65 kW	●			3590446	519,00
KIT LIGAÇÕES HP 85-150 kW		●	●	3590447	568,00
ISOLAMENTO DO SEPARADOR HIDRÁULICO DN65	●	●	●	3590456	303,00
ISOLAMENTO DO SEPARADOR HIDRÁULICO DN100		●	●	3590457	479,00
ISOLAMENTO COLETOR PARA 2 CALDEIRAS DN65	●	●	●	3590458	375,00
ISOLAMENTO COLETOR PARA 2 CALDEIRAS DN100		●	●	3590470	552,00
ISOLAMENTO COLETOR PARA 3 CALDEIRAS DN65	●	●	●	3590459	399,00
ISOLAMENTO COLETOR PARA 3 CALDEIRAS DN100		●	●	3590471	576,00



Acessórios para instalação em cascata

TERMORREGULAÇÃO MODULANTE E SONDAS PARA CALDEIRAS GENUS PREMIUM EVO HP EM CASCADA

	MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PREÇO €
	CENTRALINA DE GESTÃO DE CASCADA RVS63	Caixa composta pela centralina RVS63 e pelo interface digital AVS37 Permite a regulação de caldeiras em cascata (até 8 caldeiras) Permite a regulação de 1 circuito de aquecimento directo, 2 circuitos misturados e 1 produção de AQS Regulação possível em função da temperatura exterior (sonda QAC34 opcional com código 171237)	3590475	765,00
	PLACA INTERFACE CALDEIRA - CENTRALINA RVS63	Permite a comunicação entre a caldeira e a centralina de gestão de cascata RVS63	3318642	37,00
	SONDA EXTERIOR QAC34	Permite a regulação de um sistema de aquecimento em função da temperatura exterior Tipo NTC 1K Dimensões (LxAxP): 92x80x50 mm	171237	25,00
	SONDA ACUMULADOR QAZ36	Sonda fornecida com um cabo de 6m e uma tipo NTC 10K	12081759	58,00
	COMANDO A DISTÂNCIA DIGITAL QAA75	Sonda de ambiente modulante integrada Programação de aquecimento e AQS diária ou semanal por carga horária Função férias Funcionamento manual ou automático Visualização de erros Índice de proteção: IP20 Alimentação directamente pela regulação RVS63 Dimensões (LxAxP): 185x82x42 mm	12048253	186,00
	SONDA AQUECIMENTO QAD36	Sonda de contacto para aquecimento Fornecida com um cabo de 4m Tipo NTC 10K	11002600	42,00

Acessórios evacuação de fumos para HP

KIT DE SAÍDA DE FUMOS PARA INSTALAÇÃO INDIVIDUAL GENUS PREMIUM EVO HP


	Genus Pre- mium Evo HP 45-65 kW	Genus Pre- mium Evo HP 85-115-150 kW	CÓDIGO	PREÇO €
Sistemas coaxiais				
CURVA COAXIAL Ø 80/125 M/H DE 90°	●		3318091	31,00
TERMINAL HORIZONTAL Ø 80/125 L 1.000	●		3318188	66,00
ADAPTADOR PARA SAÍDA DE FUMOS EM PARALELO DE 100-100 A CONCÊNTRICO 110-150 MM		●	12076281	135,00
PROLONGADOR COAXIAL 110/150MM L=1M		●	3590224	62,00
CURVA 90° COAXIAL 110/150MM		●	3590226	60,00
CURVA 45° COAXIAL 110/150MM		●	3590227	57,00
TERMINAL COAXIAL A TELHADO 110/150MM		●	3590228	138,00
TERMINAL COAXIAL A PAREDE 110/150MM		●	3590229	97,00

Sistemas desdobrados

ADAPTADOR CONCÊNTRICO DE Ø 80/125 A PARALELO Ø 80/80	●		3580784	65,00
ADAPTADOR EVACUAÇÃO COM TOMA DE ANÁLISE 110 MM		●	3590230	44,00
TUBO EVACUAÇÃO 110 MM L=1 M		●	3590231	41,00
CURVA EVACUAÇÃO 90° 110 MM		●	3590233	29,00
CURVA EVACUAÇÃO 45° 110 MM		●	3590234	22,00
TERMINAL EVACUAÇÃO A TELHADO 110 MM		●	3590235	143,00
TERMINAL EVACUAÇÃO A PAREDE 110 MM		●	3590236	63,00
ADAPTADOR ASPIRAÇÃO CON PUNTO DE ANÁLISIS 100 MM		●	3590237	23,00
TUBO ASPIRAÇÃO AR 100 MM L=1 M		●	3590238	44,00
CURVA ASPIRAÇÃO AR 90° 100 MM		●	3590239	41,00
CURVA ASPIRAÇÃO AR 45° 100 MM		●	3590240	39,00
TERMINAL ASPIRAÇÃO AR 100 MM		●	3590241	64,00

KIT DE SAÍDA DE FUMOS PARA INSTALAÇÃO EM CASCATA GENUS PREMIUM EVO HP

KIT DE SAÍDA DE FUMOS BASE DN 150 MM	●	●	3590461	338,00
KIT DE SAÍDA DE FUMOS BASE Ø 200 MM	●	●	3590464	436,00
RECUPERADOR DE CONDENSADOS + SIFÃO + TAMPA DN 150 MM	●	●	3590463	132,00
RECUPERADOR DE CONDENSADOS + SIFÃO + TAMPA Ø 200 MM	●	●	3590466	136,00
ADAPTADOR DE 80 A 100 MM PARA MODELOS 45-65KW *	●		3590467	69,00

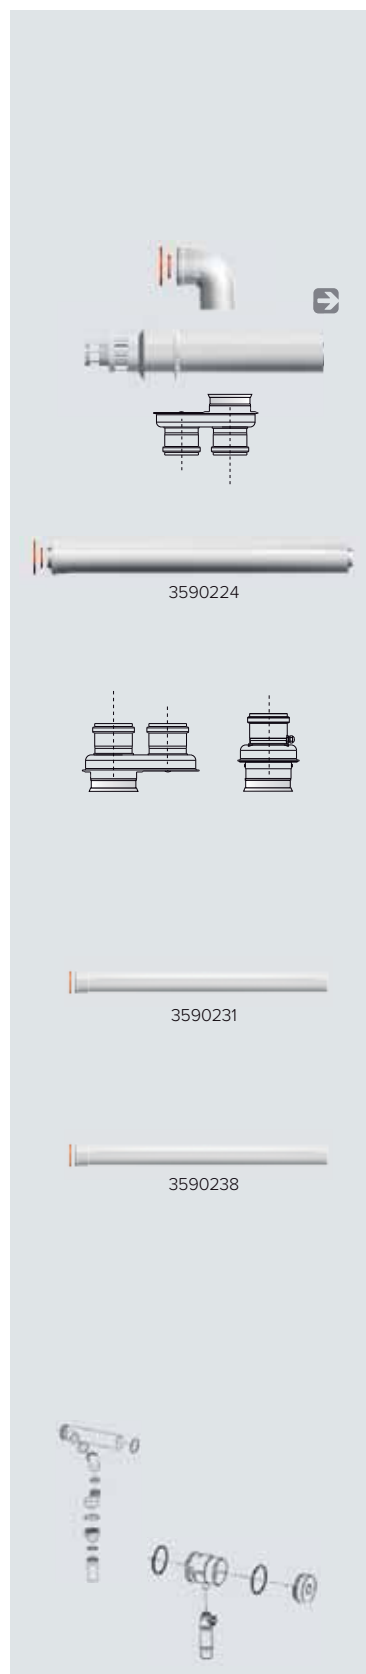



ENERGIA AEROTÉRMICA PARA ÁGUA QUENTE SANITÁRIA

 **ARISTON**

Bombas de calor para AQS

MONOBLOCO



NUOS EVO A+

Bomba de calor mural monobloco para água quente sanitária para instalação interior e exterior com ânodo activo PROTECH e temperatura máxima alcançável de 62°C em modo bomba de calor. **Máxima classe energética ErP para AQS.**

MODELO	INSTALAÇÃO	DIMENSÕES (alto x largura x fundo) mm	TEMPERATURA AR de funcionamento °C	CLASSE ErP AQS de F a A+	PERFIL CONSUMO	CÓDIGO	PREÇO €
80	Vertical/Mural	1171 x 506 x 535	-5/42	A+	M	3629056	1.160,00
110	Vertical/Mural	1.398 x 506 x 535	-5/42	A+	M	3629057	1.248,00
150*	Vertical/Mural	1.644 x 506 x 535	-5/42	A+	L	3629074	1.336,00



NUOS PRIMO HC

Bomba de calor de chão monobloco para água quente sanitária para instalações internas e externas com ânodo ativo PROTECH
Modelo SYS com serpentina e dupla bainha para incorporar um apoio de caldeira ou solar

200 HC	Vertical/Chão	1706 x 584 x 614	-5/42	A	L	3069653	1.778,00
240 HC	Vertical/Chão	1.926 x 584 x 614	-5/42	A	XL	3069654	1.835,00
240 SYS HC	Vertical/Chão	1.926 x 584 x 614	-5/42	A	XL	3069655	2.039,00

É obrigatória a instalação de um grupo de segurança hidráulico 3/4" (Código 877085) e de um sifão 1" (Código 877086) por cada unidade



NUOS PLUS WIFI

Bomba de calor de chão monobloco para água quente sanitária para instalação interior e exterior com ânodo ativo PROTECH e temperatura máxima alcançável de 62°C em modo bomba de calor.

Máxima classe energética ErP em AQS. Possibilidade de integração com caldeira, energia solar térmica ou fotovoltaica para otimizar ainda mais a eficiência. Conectividade 3 Wi-Fi integrada através da App Aqua Ariston Net

Modelo SYS com serpentina e dupla bainha para incorporar um apoio de caldeira ou solar

200	Vertical/Chão	1.737 x 600 x 680	-10/42	A+	L	3069775	2.356,00
250	Vertical/Chão	1.997 x 600 x 680	-10/42	A+	XL	3069776	2.548,00
250 SYS	Vertical/Chão	1.997 x 600 x 680	-10/42	A+	XL	3069777	2.708,00

É obrigatória a instalação de um grupo de segurança hidráulico 3/4" (Código 877085) e de um sifão 1" (Código 877086) por cada unidade

SPLIT (unidade interna + externa)



NUOS SPLIT

Bomba de calor mural com sistema partido para água quente sanitária para instalação exterior com ânodo ativo PROTECH e temperatura máxima alcançável de 62°C em modo bomba de calor.

80	Vertical/Mural	860 x 502 x 533,4*	-5/42	A	M	3623242	1.160,00
110	Vertical/Mural	1.085 x 502 x 533,4*	-5/42	A	M	3623243	1.248,00

* Dimensões da unidade interior



NUOS SPLIT INVERTER

Bomba de calor para AQS com sistema split (acumulador interno + unidade exterior) co resistência cerâmica embainhada e ânodo ativo PROTECH
Máxima classe energética de Erp em AQS

Tecnologia inverter e conectividade Wi-Fi integrada. Possibilidade de integração fotovoltaica

INVERTER 150	Vertical /Mural	1.200 x 560 x 600*	-10/42	A+	L	3069755	1.960,00
INVERTER 270	Vertical suelo	1.665 x 600 x 632*	-10/42	A+	XL	3069757	2.392,00

* É obrigatória a instalação de um grupo de segurança hidráulico 3/4" (Código 877085) e de um sifão 1" (Código 877086) por cada unidade.

** Dimensões da unidade interior.

Acessórios

CANALIZAÇÕES Ø125 MM

	NUOS EVO A+ 80-110	NUOS PLUS 200-250-250 SYS	NUOS PRIMO HC 200-240-240 SYS	CÓDIGO	PREÇO €
--	--------------------	---------------------------	-------------------------------	--------	---------

CANALIZACIONES Ø125 MM


KIT DE AR NUOS PARA PAREDE MESTRA Kit composto por curva em ABS para tubo de Ø 125 mm, tubo redondo em PVC Ø 125 mm de 1 m de comprimento, grade de Ø 186 mm, dobrável pela metade de lamina fixas, com mola e orifício para tubo de Ø 100 mm a Ø 160 mm e espessura 15 mm.	•			3208092	37,00
TUBO EM PVC Ø 125 MM LONGITUDE 1 M	•			3208037	39,00
CURVA EM ABS PARA TUBO Ø 125 MM H-H 90°	•			3208040	12,00
CURVA VERTICAL EM ABS PARA TUBO Ø 125 MM redondo a retangular 150 x 70 mm	•			3208042	11,00
TUBO RETANGULAR EM PVC 150 X 70 MM, Comprimento 1,5 m	•			3208044	35,00
GRADE RIGIDA DE Ø 186 MM DOBRADA PELA METADE Laminas fixas com mola e orifício para tubo de Ø 100 mm a Ø 160 mm e espessura 15 mm	•	•	•	3208050	13,00

CANALIZAÇÕES Ø150 MM

KIT AR NUOS COM TUBO RIGIDO Ø 150 MM Uma grade com mola, dos tubos PVC Ø 150 mm de 1 e 1,5 metros e uma junta		•	•	3208061	66,00
TUBO PVC Ø 150 MM L 1 M	•	•	•	3208063	37,00
CURVA 90° EM PVC PARA TUBO Ø 150 MM	•	•	•	3208067	14,00

CANALIZAÇÕES Ø200 MM

CURVA 90° Ø 200 MM		•	•	3208075	68,00
GRELHA COM LAMINAS FIXAS de Ø 165 mm a Ø 220 mm		•	•	3208078	13,00
SILENCIADOR Ø 200 MM Reduz -2.1 dB(A) com um silenciador e -6.5 dB(A) com dois. Perda de carga 22 Pa por cada silenciador		•	(adaptável com curva de 90°)	3208085	46,00



ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

	NUOS EVO A+ 80-110-150	NUOS SPLIT 80-110	NUOS SPLIT 150	NUOS SPLIT 270	NUOS PLUS 200-250-250 SYS	NUOS PRIMO HC 200-240-240 SYS	CÓDIGO	PREÇO €
GRUPO DE SEGURANÇA HIDRÁULICO 1/2"	•	•					877084	28,00
GRUPO DE SEGURANÇA HIDRÁULICO 3/4"			•	•	•	•	877085	22,00
SIFÃO 1" *	•	•	•	•	•	•	877086	6,00
TRIPÉ NUOS EVO	•						3629069	47,00
TRIPÉ NUOS SPLIT			•				3078042	39,00
SUPORTE PAREDE UNIDADE EXTERIOR			•	•			704101	26,00
SUPORTE CHÃO UNIDADE EXTERIOR			•	•			3380020	26,00



* O Sifão 1" Cod. 877086 é compatível com todos os grupos de segurança Cod. 877084, 877085.



ENERGIA AEROTÉRMICA PARA AQUECIMENTO, ARREFECIMENTO E ÁGUA QUENTE

 **ARISTON**

Bombas de calor para aquecimento

NIMBUS M MONOBLOCO

MODELO	POTÊNCIA MÁXIMA 7°C/35°C (kW)	CAPAC. ACS (LTS)	LIGAÇÃO Eléctrica	TEMPERATURA AR Min~Max (°C) Aque. / Refrig.	T° IMPULSÃO Min. Refrig/ Máx. Aquec.. (°C)	CLASSE ERP Aquec. Alta / Baja T° ACS Clima medio de D a A+++ / de D a A+++ / de F a A+	CÓDIGO	PREÇO €
--------	-------------------------------	------------------	-------------------	---	--	--	--------	---------

NIMBUS COMPACT M (Aquecimento, arrefecimento e AQS)

Bomba de calor ar / água DC inverter monobloco reversível com dimensões compactas. Inclui SENSYS NET e sonda externa. Tecnologia monobloco: sem manipulação de gás refrigerante, só ligações hidráulicas.

40 M NET	5,7	180	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+7 / +60	A+++ / A++ / A	3301158	6.163,00
50 M NET	7,1	180	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+7 / +60	A+++ / A++ / A	3301160	6.261,00
70 M NET	11	180	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+7 / +60	A+++ / A++ / A	3301162	6.687,00
90 M NET	14	180	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+7 / +60	A+++ / A++ / A	3301356	8.457,00
110 M NET	16,7	180	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+7 / +60	A+++ / A++ / A	3301357	8.577,00
70 M-T NET*	11	180	Trifásica	-20~+35 / +10~+43	+7 / +60	A+++ / A++ / A	3301164	7.097,00
90 M-T NET*	14	180	Trifásica	-20~+35 / +10~+43	+7 / +60	A+++ / A++ / A	3301358	8.481,00
110 M-T NET*	16,7	180	Trifásica	-20~+35 / +10~+43	+7 / +60	A+++ / A++ / A	3301359	8.537,00

NIMBUS FLEX M (Aquecimento, arrefecimento e AQS)

Bomba de calor ar / água DC inverter monobloco reversível com dimensões compactas. Inclui SENSYS NET e sonda externa. Tecnologia monobloco: sem manipulação de gás refrigerante, só ligações hidráulicas.

40 M NET	5,7	180	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+7 / +60	A+++ / A++ / A	3301139	5.447,00
50 M NET	7,1	180	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+7 / +60	A+++ / A++ / A	3301143	5.545,00
70 M NET	11	180	Monofásica	-20~+35 / +10~+44	+7 / +60	A+++ / A++ / A	3301147	5.971,00
90 M 300 NET	14	300	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+7 / +60	A+++ / A++ / A	3301354	8.175,00
110 M 300 NET	16,7	300	Monofásica	-20~+35 / +10~+44	+7 / +60	A+++ / A++ / A	3301355	8.295,00
70 M-T NET*	11	180	Trifásica	-20~+35 / +10~+44	+7 / +60	A+++ / A++ / A	3301151	6.381,00
90 M-T 300 NET*	14	300	Trifásica	-20~+35 / +10~+43	+7 / +60	A+++ / A++ / A	3301156	8.199,00
110 M-T 300 NET*	16,7	300	Trifásica	-20~+35 / +10~+44	+7 / +60	A+++ / A++ / A	3301157	8.255,00

NIMBUS PLUS M (Aquecimento e arrefecimento)

Bomba de calor ar / água DC inverter monobloco reversível com dimensões compactas. Inclui SENSYS NET e sonda externa. Tecnologia monobloco: sem manipulação de gás refrigerante, só ligações hidráulicas.

40 M NET	5,7	-	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+7 / +60	A+++ / A++ / -	3301167	4.339,00
50 M NET	7,1	-	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+7 / +60	A+++ / A++ / -	3301171	4.437,00
70 M NET	11	-	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+7 / +60	A+++ / A++ / -	3301175	4.863,00
90 M NET	14	-	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+7 / +60	A+++ / A++ / -	3301360	6.675,00
110 M NET	16,7	-	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+7 / +60	A+++ / A++ / -	3301361	6.795,00
70 M-T NET*	11	-	Trifásica	-20~+35 / +10~+43	+7 / +60	A+++ / A++ / -	3301179	5.273,00
90 M-T NET*	14	-	Trifásica	-20~+35 / +10~+43	+7 / +60	A+++ / A++ / -	3301182	6.699,00
110 M-T NET*	16,7	-	Trifásica	-20~+35 / +10~+43	+7 / +60	A+++ / A++ / -	3301183	6.755,00

NIMBUS POCKET M (Aquecimento e arrefecimento)

Bomba de calor ar / água DC inverter monobloco reversível com dimensões compactas. Inclui SENSYS NET e sonda externa. Tecnologia monobloco: sem manipulação de gás refrigerante, só ligações hidráulicas.

40 M NET	5,7	-	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+7 / +60	A+++ / A++ / -	3301184	3.593,00
50 M NET	7,1	-	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+7 / +60	A+++ / A++ / -	3301185	3.691,00
70 M NET	11	-	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+7 / +60	A+++ / A++ / -	3301186	4.117,00
90 M NET	14	-	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+7 / +60	A+++ / A++ / -	3301362	5.957,00
110 M NET	16,7	-	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+7 / +60	A+++ / A++ / -	3301363	6.077,00
70 M-T NET*	11	-	Trifásica	-20~+35 / +10~+43	+7 / +60	A+++ / A++ / -	3301187	4.527,00
90 M-T NET*	14	-	Trifásica	-20~+35 / +10~+43	+7 / +60	A+++ / A++ / -	3301188	5.981,00
110 M-T NET*	16,7	-	Trifásica	-20~+35 / +10~+43	+7 / +60	A+++ / A++ / -	3301189	6.037,00

É obrigatório com toda a gama monobloco, o kit de exogel (3318771) e o kit de válvulas e filtros compatíveis. * Solicitar prazo de entrega

Bombas de calor para aquecimento

NIMBUS S SPLIT

MODELO	POTÊNCIA MÁXIMA kW	CAPAC. ACS (LTS)	LIGAÇÃO Eléctrica	TEMPERATURA AR Min*Max (°C) Aque. / Refrig.	Tº IMPULSÃO Min. Refrig/ Máx. Aquec.. (°C)	CLASSE ERP Aquec. Alta / Baja Tº/ ACS Clima medio de D a A+++/ deD a A+++/de F a A+	CÓDIGO	PREÇO €
--------	--------------------	------------------	-------------------	---	--	---	--------	---------

NIMBUS COMPACT S (Aquecimento, arrefecimento e AQS)

Bomba de calor ar/água DC Inverter split reversível de dimensões compactas. Inclui SENSYS NET e sonda externa. Tecnologia split: com manipulação de gás refrigerante.

40 S NET	5,7	180	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+7 / +60	A+++/A++/A	3300926	6.092,00
50 S NET	7,1	180	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+7 / +60	A+++/A++/A	3300927	6.136,00
70 S NET	11	180	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+7 / +60	A+++/A++/A	3300928	6.584,00
90 S NET	14	180	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+7 / +60	A+++/A++/A	3301345	8.376,00
110 S NET	16,7	180	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+7 / +60	A+++/A++/A	3301347	8.424,00
70 S-T NET*	11	180	Trifásica	-20~+35 / +10~+43	+7 / +60	A+++/A++/A	3300929	7.376,00
90 S-T NET*	14	180	Trifásica	-20~+35 / +10~+43	+7 / +60	A+++/A++/A	3301348	8.376,00
110 S-T NET*	16,7	180	Trifásica	-20~+35 / +10~+43	+7 / +60	A+++/A++/A	3301349	8.424,00

NIMBUS FLEX S (Aquecimento, arrefecimento e AQS)

Bomba de calor ar/água DC Inverter split reversível de dimensões compactas. Inclui SENSYS NET e sonda externa. Tecnologia split: com manipulação de gás refrigerante..

40 S NET	5,7	180	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+7 / +60	A+++/A++/A	3300918	5.308,00
50 S NET	7,1	180	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+7 / +60	A+++/A++/A	3300919	5.352,00
70 S NET	11	180	Monofásica	-20~+35 / +10~+44	+7 / +60	A+++/A++/A	3300920	5.784,00
90 S 300 NET	14	300	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+7 / +60	A+++/A++/A	3301342	8.040,00
110 S 300 NET	16,7	300	Monofásica	-20~+35 / +10~+44	+7 / +60	A+++/A++/A	3301343	8.088,00
70 S-T NET*	11	180	Trifásica	-20~+35 / +10~+44	+7 / +60	A+++/A++/A	3300921	6.576,00
90 S-T NET*	14	300	Trifásica	-20~+35 / +10~+43	+7 / +60	A+++/A++/A	3300924	8.040,00
110 S-T NET*	16,7	300	Trifásica	-20~+35 / +10~+44	+7 / +60	A+++/A++/A	3300925	8.088,00

NIMBUS PLUS S (Aquecimento e arrefecimento)

Bomba de calor ar/água DC Inverter split reversível de dimensões compactas. Inclui SENSYS NET e sonda externa. Tecnologia split: com manipulação de gás refrigerante.

40 S NET	5,7	-	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+7 / +60	A+++/A++/A	3300930	4.244,00
50 S NET	7,1	-	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+7 / +60	A+++/A++/-	3300931	4.288,00
70 S NET	11	-	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+7 / +60	A+++/A++/-	3300932	4.720,00
90 S NET	14	-	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+7 / +60	A+++/A++/-	3301350	6.584,00
110 S NET	16,7	-	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+7 / +60	A+++/A++/-	3301351	6.632,00
70 S-T NET*	11	-	Trifásica	-20~+35 / +10~+43	+7 / +60	A+++/A++/-	3300933	5.512,00
90 S-T NET*	14	-	Trifásica	-20~+35 / +10~+43	+7 / +60	A+++/A++/-	3300934	6.584,00
110 S-T NET*	16,7	-	Trifásica	-20~+35 / +10~+43	+7 / +60	A+++/A++/-	3300935	6.632,00

NIMBUS COM ARISTON NET E CONTROLO DE ZONAS



/ ARISTON NET INCLUIDO EM TODOS OS MODELOS
CONTROLO POR VOZ COM AMAZON ALEXA E GOOGLE ASSISTANT



/ EQUIPAMENTOS DE CONTROLO DE ZONAS (Página 23)

Complementa a NIMBUS com os nossos equipamentos de controlo de zonas e termostatização (Páginas 38-39)

Novo equipamento para controlo integral de 2 zonas para frio e calor com MGM II C/F

Acessórios para bombas de calor


ACESSÓRIOS PARA CONTROLO DE ZONAS		
MODELO	CÓDIGO	PREÇO €
MGM II C/F – MÓDULO HIDRÁULICO MULTI TEMPERATURA PARA CALOR E FRIO	3319114	1,112,00
ZONE MANAGER C/F Para gerir até 3 zonas (1 directa, 2 misturadas. Máx 2 por instalação: 6 zonas) necessário 1 sonda a contacto por cada zona	3319079	153,00
SONDA A CONTACTO SONDA DE TEMPERATURA DE ENVIO PARA O ZONE MANAGER	3024175	29,00
VÁLVULA MISTURADORA COM ISOLAMENTO Válvula misturadora para controlo multitemperatura de Zona com Zone Manager C/F. Inclui isolamento	3319077	174,00
KIT 2 ZONAS Para gerir o controlo de 2 zonas directas com duas sondas ambiente Ariston	3319130	70,00
KIT MULTIZONA SEM FIOS 2 SAIDAS Para gerir o controlo de 2 zonas directas com duas sondas ambiente Ariston (sem fios)	3319122	98,00
SENSYS Central Sensys com fios inclui sonda de ambiente modulante	3318585	122,00
CUBE S-NET Sonda ambiente com fios para controlo WiFi (compatível com Apple HomeKit. Máx. 1 por instalação)	3319126	171,00
CUBE SONDA Sonda ambiente modulante com fios	3319116	74,00
CUBE RF Sonda ambiente modulante (Sem fios)	3319118	87,00
RECEPTOR RF Um só receptor pode controlar todos os Cube RF e Kit multizona sem fios da instalação	3319120	87,00

	COMPACT	FLEX	PLUS	POCKET	CÓDIGO	PREÇO €
KIT EXOGEL Obrigatório na gama monobloco) Válvula mecânica de proteção anti- gelo	●	●	●	●	3318771	79,00
LIGAÇÕES HIDRÁULICAS SUPERIORES PARA COMPACT M (Inclui manómetro e torneira de enchimento)	●				3319176	254,00
BARRA DE LIGAÇÕES HIDRÁULICAS MÓDULO INTERIOR PARA 40 M, 50 M Y 70 M (Inclui manómetro e torneira de enchimento)		●	●		3318909	168,00
BARRA DE LIGAÇÕES HIDRÁULICAS MÓDULO INTERIOR PARA 90 M Y 110 M (Inclui manómetro e torneira de enchimento)		●	●		3318989	172,00
TORNEIRAS E TUBOS PARA CONEXÃO ACUMULADOR PARA 40 M, 50 M E 70 M (Torneiras e ligações para juntar a barra de ligações 3318909)		●			3318633	74,00
TORNEIRAS E TUBOS PARA CONEXÃO ACUMULADOR PARA 90 M, 110M (torneiras e ligações para juntar a barra de ligações 3318909)		●			3318990	81,00
KIT AQS PARA 40 M, 50 M E 70 M (Composto de válvula de 3 vias e tubos isolados para montar dentro da unidade interna da Nimbus)	Incluído	Incluído	●		3318903	187,00
KIT AQS PARA 90 M, E 110 M (Composto de válvula de 3 vias e tubos isolados para montar dentro da unidade interna da Nimbus)	Incluído	Incluído	●		3318904	189,00
	COMPACT	FLEX	PLUS		CÓDIGO	PREÇO €
LIGAÇÕES HIDRÁULICAS SUPERIOR PARA COMPACT S (Inclui manómetro torneira de enchimento)	●				3318972	156,00
BARRA DE LIGAÇÕES HIDRÁULICAS MÓDULO INTERIOR GAMA S		●	●		3318968	124,00
TORNEIRAS E TUBOS PARA LIGAÇÃO ACUMULADOR GAMA S		●			3318969	54,00
KIT AQS PARA GAMA SPLIT (Composto de válvula de 3 vias e tubos isolados para montagem dentro da unidade interna Nimbus)	Incluído	Incluído	●		3318975	128,00

Acessórios para bombas de calor

ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO NIMBUS - COMUNS SPLIT E MONOBLOCO

	CÓDIGO	PREÇO €
KIT VÁLVULAS E FILTROS (OBRIGATORIO INSTALAR ESTE KIT OU KIT COMPATIVEL)	3083059	71,00
KIT SILENT BLOCKS UNIDADE EXTERIOR (SILENT BLOCK CONSTITUÍDO POR DUAS UNIDADES EM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE PARA REDUZIR VIBRAÇÕES E RUÍDO)	3078097	89,00
BANDEJA RECOLHA DE CONDENSADOS UNIDADE EXTERIOR (RECOMENDADO)	3024383	20,00
KIT BY-PASS DIFERENCIAL REGULAVEL (Obrigatório se existirem válvulas de corte automáticas que interrompa a circulação no circuito de aquecimento/refrigeração)	3319002	102,00
DEPÓSITO DE INÉRCIA 25 LITROS - CKZ 25H Duas entradas e duas saídas, com tomadas para colocar 3 bainhas. Aumenta o volume de água e inercia Dimensões: 451 x 380 mm (altura x diâmetro)	3060712	287,00
DEPÓSITO DE INÉRCIA 50 LITROS - CKZ 50H Duas entradas e duas saídas, com tomadas para colocar 3 bainhas. Aumenta o volume de água e inercia Dimensões: 993 x 380 mm (altura x diâmetro)	3060713	398,00
BOMBA DE CIRCULADORA AUXILIAR PARA DEPÓSITO DE INÉRCIA Altura manométrica bomba com caudal de 1.000 l/h 5,5 mH ₂ O. Ver curva na página Módulo hidráulico	3319078	198,00
VASO DE EXPANSÃO PARA CIRCUITO DE AQUECIMENTO 18 L (Obrigatório instalar um vaso de expansão em função do volume do circuito de aquecimento) (Incluído vaso de 8 L nos Modelos Compact, Flex e Plus)	3024318	86,00
KIT SONDA DEPOSITO ACUMULADOR AQS (OU DEPÓSITO DE INERCIA) (Incluída e integrada no deposito acumulador nos Modelos Compact e Flex)	3318962	14,00
GRUPO DE SEGURANÇA HIDRAULICO 3/4" (Obrigatório para modelos Flex ou Compact. Grupo de segurança para entrada do acumulador de AQS)	877085	22,00
SIFÃO 1" (COMPLEMENTO PARA GRUPO DE SEGURANÇA HIDRÁULICO)	877086	6,00
VÁLVULA DE 3 VIAS PARA VERÃO/INVERNO (e PARA AQS NA NIMBUS POCKET)	3078156	106,00
HUMIDOSTATO DE SEGURANÇA (ESPECIAL PARA PISO REFRESCANTE OU VMC)	3318925	142,00
FILTRO MAGNÉTICO COM INIBIDOR Filtro adicional e liquido inibidor para protecção da instalação (recomendado quando houver componentes de aço na instalação)	3078104	200,00



Ventiloconvectores

VENTILOCONVECTORES

MODELO	CAPACIDADE TOTAL ARREF. (a) kW Alta/Media	CAPACIDADE TOTAL AQUEC. (b) kW Alta/Media	CAUDAL MÁX AGUA ARREF. m³/h	PÉRDIDA DE CARGA LADO AGUA ARREF. kPa	DIMENSÕES Largo x Alto x Profundo mm	CÓDIGO	PREÇO
--------	---	---	--------------------------------	--	--	--------	-------



AQUASLIM WH (Parede)

Ventiloconvector inverter de água para instalação em parede, para aquecimento e refrigeração. Desenho elegante, ultrafino (13cm), modo Silent e motor DC com modulação contínua. Inclui válvula 3 vias e comando infravermelhos.

WH 15	1,2/1,0	1,5/1,1	0,2	11,2	927 x 335 x 128	3301542	712,00
WH 25	2,1/1,4	2,6/2,0	0,4	5,3	1327 x 335 x 128	3301544	792,00



AQUASLIM FS (Solo)

Ventiloconvector inverter de água para instalação de solo, para aquecimento e refrigeração. Desenho elegante, ultrafino (15cm), modo Silent e motor DC com modulação contínua. Sem acessórios obrigatórios de controlo.

FS 20	2,1/1,4	2,2/1,5	0,4	8,2	923 x 580 x 150	3301546	399,00
FS 40	3,3/2,4	3,8/2,6	0,6	18	1323 x 580 x 150	3301548	552,00

AQUASLIM DUCT (Conduta)

Ventiloconvector de água para instalação de condutas, para aquecimento e refrigeração. Motor DC de 3 velocidades, altura reduzida para encaixe em falso teto (24cm), filtro de ar extraível. Integração com Nimbus com a válvula de 3 vias (Opcional).

Duct 50	4,5/3,6	5,3/4,2	0,8	16,4	941 x 241 x 522	3301712	376,00
Duct 60	5,9/5,8	6,6/5,4	1,1	31,4	1161 x 241 x 522	3301713	399,00
Duct 90	9,0/7,4	10,7/8,6	1,6	24,1	1566 x 241 x 522	3301714	586,00

Pressões disponíveis: 12 Pa (configurado de fábrica), 30 Pa ou 50 Pa

ACESSÓRIOS PARA VENTILOCONVECTORES

AQUASLIM DUCT	CÓDIGO	PREÇO €
Válvula 3 vias com atuador e conexão TA	3301716	162,00
Termostato digital	3301717	56,00
Termostato mecânico	3301718	38,00
AQUASLIM FS	CÓDIGO	PREÇO €
Interface tátil integrado Smart Touch	3301556	152,00
Cartão electrónico para controlador de parede (para controlo de parede)	3301557	120,00
Controlo de parede Smart Touch (necessita de cartão 3301557 em cada fancoil)	3301558	120,00
Bandeja recolha de condensados para teto FS 20	3301562	44,00
Bandeja recolha de condensados para teto FS 40	3301564	56,00
Válvula a 3 vias	3301559	136,00
Record 3/4" EK para válvula	3301565	45,00
Pés estéticos	3301560	36,00



AR CONDICIONADO



Ar Condicionado

AR CONDICIONADO

MODELO	CAPACIDADE NOMINAL ARREF. / AQUEC. (M)	CLASSE ENERGETICA ERP	SEER / SCOP (CLIMA MEDIO) / SCOP (CLIMA QUENTE)	CARGA REFRIGERANTE R32 (GWP 675) / T CO2 EQUIVALENTE	CONEXÕES	DIMENSÕES Largo x Alto x Profundo	CÓDIGO	PREÇO
	kW Nominal	Arref./ Aquec. (M)/ Aquec. (Q)	m³/h	kg / Tm CO2 eq	polegadas	mm		

ALYS R32 MONO (1X1)

Ar Condicionado tipo mono-split com tecnologia 2D INVERTER. Gas refrigerante R32. Tratamento GOLDEN FIN da unidade exterior. Funções Memory, Booster, Auto-limpeza e sensor de perdas de refrigerante. Opção de controlo por WiFi.

KIT Alys R32 C 25 MUDO	2,8/2,6	A++/A+/A+++	6,3/4,0/5,1	0,55/ 0,37	1/4 / 3/8	805 x 285 x 194 *	3381411	495,00
KIT Alys R32 C 35 MUDO	3,6/2,7	A++/A+/A+++	6,1/4,0/5,1	0,55/ 0,37	1/4 / 3/8	805 x 285 x 194 *	3381412	520,00
KIT Alys R32 50 MUDO	5,3/4,1	A++/A+/A+++	7,1/4,1/5,2	1/0,675	1/4 / 1/2	957 x 302 x 213 *	3381272	890,00

(M) Clima meio (Q) Clima quente. * Dimensões unidade interior

ALYS R32 MULTIS DUAL (2X1)

Ar condicionado tipo multi-split com tecnologia 2D INVERTER. Gas refrigerante R32. Tratamento GOLDEN FIN da unidade exterior. Funções Memory, Booster, Auto-limpeza e sensor de perdas de refrigerante. Opção de controlo por WiFi. Escolher código da unidade exterior e 2 unidades interiores.

Unidade Externa

DUAL50 XDO-0	5,3/5,4	A+/A/A++	5,9/3,9/4,9	1,3/0,88	1/4 / 3/8	860 x 554 x 365	3381242	1.050,00
--------------	----------------	----------	-------------	----------	-----------	-----------------	---------	----------

Unidades Internas (Combinações possíveis: 25+25 ; 35+35 ; 25+35)

Alys R32 25 UDO-I	2,9**/3,1**	-	-	-	1/4 / 3/8	805 x 285 x 194	3381251	195,00
Alys R32 35 UDO-I	3,5**/3,5**	-	-	-	1/4 / 3/8	805 x 285 x 194	3381252	219,00

(M) Clima meio (Q) Clima quente. ** A capacidade nominal das unidades interiores varia segundo a combinação escolhida

ALYS R32 MULTIS TRIAL (3X1)

Ar condicionado tipo multi-split com tecnologia 2D INVERTER. Gas refrigerante R32. Tratamento GOLDEN FIN da unidade exterior. Funções Memory, Booster, Auto-limpeza e sensor de perdas de refrigerante. Opção de controlo por WiFi. Escolher código da unidade exterior e 3 unidades interiores.

Unidade Externa

TRIAL80 XDO-0	8,1/8,5	A++/A+/A+++	6,1/5,1/3,8	1,3/0,88	1/4 / 3/8	860 x 554 x 365	3381243	1.770,00
---------------	----------------	-------------	-------------	----------	-----------	-----------------	---------	----------

Unidades Internas (Combinações possíveis: 25+25+25 ; 35+35+35 ; 25+25+35 ; 25+35+35 ; 25+25+50)

Alys R32 25 UDO-I	2,9**/3,1**	-	-	-	1/4 / 3/8	805 x 285 x 194	3381251	195,00
Alys R32 35 UDO-I	3,5**/3,5**	-	-	-	1/4 / 3/8	805 x 285 x 194	3381252	219,00
Alys R32 50 UDO-I	5,3**/5,4**	-	-	-	1/4 / 1/2	957 x 302 x 213	3381253	455,00

(M) Clima meio (Q) Clima quente. ** A capacidade nominal das unidades interiores varia segundo a combinação escolhida

ACESSÓRIOS AR ACONDICIONADO

KIT WIFI ARISTON CLIMA

Compatível com todos os modelos Alys R32, necessário 1 kit por cada unidade interior

3381359

39,00



ENERGIA SOLAR TÉRMICA



ARISTON

Soluções em kit

CIRCULAÇÃO FORÇADA



	INTERACUMULADOR		COLETOR			
MODELO *	SERPENTINA superfície m ²	DIMENSÕES (alto x largura x fundo) mm	ABERTURA superfície m ²	CLASSE ErP AQS de G a A	CÓDIGO	PREÇO €

KAIROS MACC CF-1 D1

Kit circulação forçada com coletores planos e módulo acumulador de 1 serpentina com acessórios de solar pre-montados

150/1 D1 TR	0,85	965 x 645 x 889	1,82	B	3023647	2.626,00
150/1 D1 TT	0,85	965 x 645 x 889	1,82	B	3023648	2.500,00
200/2 D1 TR	0,85	1.260 x 645 x 889	3,64	C	3023649	3.210,00
200/2 D1 TT	0,85	1.260 x 645 x 889	3,64	C	3023650	3.060,00
300/2 D1 TR	0,85	1.782 x 645 x 889	3,64	C	3023653	3.318,00
300/2 D1 TT	0,85	1.782 x 645 x 889	3,64	C	3023654	3.168,00

* D1: 1 serpentina

TR: cobertura plana. TT: cobertura inclinada

KAIROS MACC CF-1 D2

Kit circulação forçada com coletores planos e módulo acumulador de 1 serpentina com acessórios de solar pre-montados

200/2 D2 TR	0,85/0,8	1.260 x 645 x 889	3,64	C	3023651	3.366,00
200/2 D2 TT	0,85/0,8	1.260 x 645 x 889	3,64	C	3023652	3.216,00
300/2 D2 TR	0,85/0,8	1.782 x 645 x 889	3,64	C	3023655	3.506,00
300/2 D2 TT	0,85/0,8	1.782 x 645 x 889	3,64	C	3023656	3.356,00

* D2: 2 serpentinas

TR: cobertura plana. TT: cobertura inclinada

COMPONENTES KAIROS CF-1

KIT	CÓDIGO	Coletor KAIROS CF 2.0-1 Cod. 3020072	Barra horizontal CF 2.0 Cod. 3024249	Triângulo (CF 2.0; XP 2.5-1V) Cod. 3024103	Chassis telhado para 1 coletor CF 2.0-1 - Cod. 3024359	Chassis telhado para 2 coletores CF 2.0-1 - Cod. 3024360	Kit ligações hidráulicas para 1 coletor CF 2.0-1 - Cod. 3024364	Kit ligações hidráulicas para extensão CF 2.0-1 - Cod. 3024363	Líquido anticongelante 5 litros Cod. 800215	KAIROS MACC 150 D1 Cod. 3023293	KAIROS MACC 200 D1 Cod. 3023294	KAIROS MACC 200 D2 Cod. 3023296	KAIROS MACC 300 D1 Cod. 3023295	KAIROS MACC 300 D2 Cod. 3023297	Centralita de control SENSYS (incluída en Kairos MACC)
KAIROS MACC CF-1 150/1 D1 TR	3023647	1	1	2			1		1	1					1
KAIROS MACC CF-1 150/1 D1 TT	3023648	1			1		1		1	1					1
KAIROS MACC CF-1 200/2 D1 TR	3023649	2	2	2			1	1	1		1				1
KAIROS MACC CF-1 200/2 D1 TT	3023650	2				1	1	1	1		1				1
KAIROS MACC CF-1 200/2 D2 TR	3023651	2	2	2			1	1	1			1			1
KAIROS MACC CF-1 200/2 D2 TT	3023652	2				1	1	1	1			1			1
KAIROS MACC CF-1 300/2 D1 TR	3023653	2	2	2			1	1	1				1		1
KAIROS MACC CF-1 300/2 D1 TT	3023654	2				1	1	1	1				1		1
KAIROS MACC CF-1 300/2 D2 TR	3023655	2	2	2			1	1	1					1	1
KAIROS MACC CF-1 300/2 D2 TT	3023656	2				1	1	1	1					1	1

Soluções em kit



CIRCULAÇÃO NATURAL

		INTERACUMULADOR	COLETOR		
MODELO *	CIRCUITO SOLAR Volumen L	DIMENSÕES (alto x largura x fundo) mm	ABERTURA superfície m²	CÓDIGO	PREÇO €

KAIROS THERMO HF

Kit de circulação natural para produção de água quente sanitária com todos os acessórios incluídos.

150-1 TR	6	1.118 x 2.132 x 1.354	2,01	3023551	1.459,00
150-1 TT	6	1.931 x 2.107	2,01	3023552	1.389,00
200-1 TR	6	1.118 x 2.132 x 1.354	2,01	3023553	1.582,00
200-1 TT	6	1.931 x 2.107	2,01	3023554	1.512,00
300-2 TR	11	1.827 x 2.128 x 2.241	4,02	3023555	2.515,00
300-2 TT	11	2.882 x 2.118	4,02	3023556	2.444,00

*TR: cobertura plana. TT: cobertura inclinada

COMPONENTES KAIROS THERMO HF

KIT	CÓDIGO	Colêtor KAIROS VN 2.2 Cód. 3020056	Depósito CNA 150 HF Cód. 3507104	Depósito CNA 200 HF Cód. 3507105	Depósito CNA 300 HF Cód. 3507106	Kit rácores hidráulicos THERMO HF 150-1 200-1 TT - Cód. 3024164	Kit rácores hidráulicos THERMO HF 150-1 200-1 TR - Cód. 3024162	Kit rácores hidráulicos THERMO HF 300-2 TT - Cód. 3024165	Kit rácores hidráulicos THERMO HF 300-2 TR - Cód. 3024163	Suporte para telhado THERMO HF 150-1 200-1 - Cód. 3024168	Suporte para chão THERMO HF 150-1 200-1 - Cód. 3024166	Suporte para telhado THERMO HF 300-2 - Cód. 3024169	Suporte para chão THERMO HF 300-2 - Cód. 3024167
KAIROS THERMO HF 150-1 TT	3023552	1	1			1				1			
KAIROS THERMO HF 150-1 TR	3023551	1	1				1				1		
KAIROS THERMO HF 200-1 TT	3023554	1		1		1				1			
KAIROS THERMO HF 200-1 TR	3023553	1		1			1				1		
KAIROS THERMO HF 300-2 TT	3023556	2			1			1				1	
KAIROS THERMO HF 300-2 TR	3023555	2			1				1				1

ACESSÓRIOS

	CÓDIGO	PREÇO€
Kit elétrico 1.500 W para Kairos Thermo HF 150, 200 e 300	107069	63,00
Válvula misturadora termostática 3/4"	3024085	103,00
Válvula de três vias motorizada	3087085	146,00
Termómetro digital	800232	167,00
Grupo de segurança hidráulico 3/4"	877085	22,00
Líquido anti-congelante (5 litros)	800215	47,00

Coletores solares

COLETORES HORIZONTAIS



MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PREÇO €
XP 2.5-1 H	Coletor solar desenhado para grandes instalações de circulação forçada Absorvedor com tratamento altamente seletivo de óxido de titânio Vidro solar prismático de segurança Circuito hidráulico de tubos de cobre Superfície de abertura 2,25 m2 Instalação horizontal de chão ou telhado inclinado	3020057	628,00

RELAÇÃO DE COMPONENTES XP 2.5-1H

			1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
			TT	TR	TT	TR	TT	TR	TT	TR	TT	TR	TT	TR	TT	TR	TT	TR	TT	TR	TT	TR
DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PREÇO €	TT	TR	TT	TR	TT	TR	TT	TR	TT	TR	TT	TR	TT	TR	TT	TR	TT	TR	TT	TR
KAIROS XP 2.5-1 H	3020057	628,00	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10
KIT LIGAÇÕES HIDRÁULICAS PARA 1 COLETOR XP 2.5	3024093	94,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KIT LIGAÇÕES HIDRÁULICAS PARA EXTENSÃO XP 2.5	3024094	58,00			1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9
BARRA HORIZONTAL (XP 2.5 H)	3024106	116,00	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10
TRIÂNGULO (XP 2.5 H)	3024105	58,00		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11
JOGO GANCHOS PARA TELHADO INCLINADO	Selecionar segundo o tipo de telha (ver lista pagina seguinte)		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	

COLETORES VERTICAIS



MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PREÇO €
XP 2.5-1 V	Coletor solar desenhado para grandes instalações de circulação forçada Absorvedor com tratamento altamente seletivo de óxido de titânio Vidro solar prismático de segurança Circuito hidráulico de tubos de cobre Superfície de abertura 2,25 m2 Instalação horizontal de chão ou telhado inclinado	3020058	612,00

RELAÇÃO DE COMPONENTES XP 2.5-1V

			1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
			TT	TR	TT	TR	TT	TR	TT	TR	TT	TR	TT	TR	TT	TR	TT	TR	TT	TR	TT	TR
DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PREÇO €	TT	TR	TT	TR	TT	TR	TT	TR	TT	TR	TT	TR	TT	TR	TT	TR	TT	TR	TT	TR
KAIROS XP 2.5-1 V	3020058	612,00	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10
KIT LIGAÇÕES HIDRÁULICAS PARA 1 COLETOR XP 2.5	3024093	94,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KIT LIGAÇÕES HIDRÁULICAS PARA EXTENSÃO XP 2.5	3024094	58,00			1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9
BARRA HORIZONTAL (XP 2.5 V)	3024104	62,00	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10
TRIÂNGULO (XP 2.5 V)	3024103	66,00		2		2		3		4		5		6		7		8		9		10
JOGO GANCHOS PARA TELHADO INCLINADO	Selecionar segundo o tipo de telha (ver lista pagina seguinte)		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	

Coletores solares



COLETORES VERTICAIS


MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PREÇO €
KAIROS CF 2.0-1	Coletor solar para circulação forçada Vidro solar prismático de segurança Circuito hidráulico de tubos de cobre Superfície de abertura 1,82 m ² Instalação vertical de chão ou telhado inclinado	3020072	453,00

RELAÇÃO DE COMPONENTES CF 2.0-1

			1		2		3		4		5		6	
			TT	TR	TT	TR	TT	TR	TT	TR	TT	TR	TT	TR
DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PREÇO €	TT	TR	TT	TR	TT	TR	TT	TR	TT	TR	TT	TR
KAIROS CF 2.0-1	3020072	453,00	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
KIT LIGAÇÕES HIDRÁULICAS PARA 1 COLETOR CF 2.0-1	3024364	66,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KIT LIGAÇÕES HIDRÁULICAS PARA EXTENSÃO CF 2.0-1	3024363	23,00			1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
CHASSIS TELHADO PARA 1 COLETOR CF 2.0-1	3024359	66,00	1				1				1			
CHASSIS TELHADO PARA 2 COLETORES CF 2.0-1	3024360	102,00			1		1		2		2		3	
CHASSIS TELHADO PARA EXTENSÃO COLETOR CF 2.0-1	3024361	18,00					1		1		2		2	
BARRA HORIZONTAL CF 2.0/CF 2.0-1	3024249	59,00		1		2		3		4		5		6
TRIÂNGULO (CF 2.0/CF 2.0-1/XP 2.5 V)	3024103	66,00		2		2		3		4		5		6

JOGO DE GANCHOS segundo o tipo de telha

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PREÇO €
JOGO DE 2 GANCHOS INOX UNIVERSAL. São necessários 2 jogos (4 ganchos) por coletor	3024112	55,00
JOGO DE 2 GANCHOS PARA TELHA MISTA. São necessários 2 jogos (4 ganchos) por coletor	3024114	60,00
BARRA ROSCADA PARA TELHADO ONDULADO. 2 unidades. São necessários 2 jogos (4 barras) por coletor	3024115	50,00
JOGO DE 2 GANCHOS PARA TELHA TIPO PIZARRA. São necessários 2 jogos (4 ganchos) por coletor	3024083	61,00




Acessórios

DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS DE GESTÃO DA INSTALAÇÃO SOLAR

	CÓDIGO	PREÇO €
CENTRALITA CONTROLO SENSYS Centralina de controlo solar compatível com protocolo de comunicações BusBridgenet®. Permite gerir até 7 esquemas diferentes com 4 sondas NTC e 3 saídas de tensão. A centralina visualiza o esquema selecionado, temperaturas medidas nas sondas assim como a quantidade de energia fornecida por cada equipamento solar em kWh diária, semanal ou anual. Inclui funções especiais como anti gelo e a função arrefecimento para evitar problemas de sobre temperatura. (Compatível com equipamentos BUSBRIDGENET: MACC ou grupo bomba digital). Para instalações individuais	3318585	122,00
CENTRALINA SOLAR MANAGER IZY Écran grande retroiluminado que permite visualizar e gerir até 10 tipos de instalações com 4 entradas para sondas tipo PT1000, 2 saídas de tensão PWM e 3 saídas de tensão on/off (inclui 3 sondas de temperatura). Para instalações individuais ou colectivas	3024340	311,00
SONDA SOLAR ÁGUA SANITÁRIA Sonda PT1000 compatível com centralina Solar Manager Izy	3024274	16,00
SONDA SOLAR COLETOR Sonda PT1000 compatível com centralina Solar Manager Izy	3024273	23,00
TERMÔMETRO TERMOSTATO DIGITAL (PARA INSTALAÇÕES DE TERMOSSIFÃO). Dispõe de entrada para sonda e saída com tensão a 230V. Sonda com um cabo de 1,5m de comprimento incluído.	800232	167,00

GRUPOS E MÓDULOS HIDRÁULICOS

	CÓDIGO	PREÇO €
GRUPO BOMBA SOLAR DIGITAL AR (necessário pedir centralina SENSYS 3318585) Estação de bomba digital com tecnologia BusBridgenet®, composto por grupo de segurança, grupo de regulação e bomba, sensores digitais de pressão e de temperatura e placa eletrónica de controlo. Ligações hidráulicas de 18mm ou 3/4". Dimensões 250x480mm	3318905	567,00
GRUPO BOMBA SOLAR 20-70 (AR) Bomba solar de alta eficiência. Dimensionada para gerir até 25m2 de superfície de coletores solares.	3024256	607,00
GRUPO BOMBA SOLAR 25-145 Bomba solar de alta eficiência. Dimensionada para gerir até 50m2 de superfície de coletores solares.	3024258	920,00
EXTENSÃO GRUPO BOMBA 25-145	3024259	647,00
KIT TUBOS CONEXÃO EXTENSÃO GRUPO BOMBA 25-145	3024260	333,00



Acessórios

ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS

		CÓDIGO	PREÇO €
VÁLVULA MISTURADORA TERMOSTÁTICA		3024085	103,00
VÁLVULA DE 3 VIAS MOTORIZADA Alimentação 230V. Ligaç�o rosca macho de 3/4". Dimens�es: 94 x 130 x 68 mm		3087085	146,00
KIT SOLAR COM V�LVULA TERMOST�TICA COM BYPASS		3632077	192,00
VASO DE EXPANS�O O vaso de expans�o adequado para circuitos fechados de aquecimento e energia solar de acordo com la DIN 4757 e EN 12977. O vaso est� equipado com uma membrana especial para sistemas solares, certificada segundo a norma DIN 4807-3, que separa o lado ar do l�quido solar. O sistema de fixa��o permite uma instala��o est�vel e segura. Press�o m�xima 10 bar Temperatura de utiliza��o do sistema entre -10�C/+99�C.	18 l 25 l 35 l 50 l 80 l	3024318 3024319 3024320 3024321 3024322	86,00 108,00 131,00 239,00 387,00
PERMUTADOR DE PLACAS SOLAR GEN�RICO Permutador de calor de placas em a�o, adequado para a utiliza��o tanto em AQS como em aquecimento. Press�o operativa 5 bar, temperatura operativa m�xima 60/45�C Respectivamente com superf�cie de permuta (m2)/ n�mero de placas/ caudal volum�trico admiss�vel (l/h) 0,4/18/720; 0,8/34/1440; 1,2/48/2500.	16 kW 32 kW 48 kW	3024036 3024037 3024038	667,00 797,00 1.157,00
GRUPO DE SEGURAN�A HIDR�ULICO	1/2" 3/4" 1"	877084 877085 885516	28,00 22,00 180,00
SIF�O	1"	877086	6,00

* O Sif o 1" Cod. 877086   compat vel com todos os grupos de seguran a Cod. 877084, 877085, 885516

INSTRUMENTOS PARA ENCHIMENTO E MANUTEN  O DO CIRCUITO SOLAR

	C�DIGO	PRE�O �
L�QUIDO ANTI-CONGELANTE (RECIPIENTE 5 L) Glicol propil�nico n�o t�xico, inodoro e higrosc�pico. Os inibidores de corros�o contidos no glicol propil�nico protegem os metais utilizados habitualmente nas instala��es solares. Mistur�vel com �gua em cada propor��o entre 25% e 55%.	800215	47,00

COMPATIBILIDADE SOLAR		GRUPO BOMBA SOLAR	
CENTRALINA SOLAR	SENSYS Cod. 3318585	DIGITAL – Cod. 3318905	20-70 (AR) Cod. 3024256 25-145 Cod. 3024258
	SOLAR MANAGER IZY Cod. 3024340		



Acumuladores



KAIROS MACC D1

Módulo acumulador vertical vitrificado de 1 serpentina com acessórios de solar pré-montados, centralina Sensys incluída de série e com duplo ânodo anti corrosão : um de magnésio e outro de corrente elétrica PROTECH.

MODELO	CAPACIDADE Litros	SERPENTINA Número	DIMENSÕES (alto x largura x fundo) mm	SUPERFÍCIE da serpentina m²	DISPERSÃO térmica (w)	CLASSE EFP AQS de G a A	CÓDIGO	PREÇO €
150 D1	142	1	965 x 645 x 889	0,85	46	B	3023293	1.868,00
200 D1	198	1	1.260 x 645 x 889	0,85	62	C	3023294	1.916,00
300 D1	298	1	1.782 x 645 x 889	0,85	95	C	3023295	2.024,00

D1: 1 serpentina



KAIROS MACC D2

Módulo acumulador vertical vitrificado de 2 serpentina com acessórios de solar pré-montados, centralina Sensys incluída de série e com duplo ânodo anti corrosão : um de magnésio e outro de corrente elétrica PROTECH.

200 D2	192	2	1.260 x 645 x 889	0,85/0,8	62	C	3023296	2.072,00
300 D2	292	2	1.782 x 645 x 889	0,85/0,8	95	C	3023297	2.212,00

D2: 2 serpentinas



ARB

Acumulador mural multiposição* de dupla camisa vitrificado a titânio com ânodo de magnésio e bainha para sonda. Inclui kit resistência elétrica de 1,5 kW para os modelos 80, 100 e 150 e de 2,5 kW para a modelo 200.

80 EU2	85		786 x 505 x 505	0,6	57	C	3070511	464,00
100 EU2	100		916 x 505 x 505	0,7	63	C	3070512	504,00
150 EU2	159		1.284 x 560 x 560	1,2	80	C	3070588	637,00
200 EU2	206		1.662 x 560 x 560	1,7	87	C	3070589	776,00



BCH

Acumulador mural multiposição* mono serpentina vitrificado a titânio aplicável a instalações de energia solar térmica e caldeira a gás com duplo ânodo anti corrosão : um de magnésio e outro de corrente elétrica impressa PROTECH. Além disso , inclui bainha superior e inferior para colocação

80 EU	76	1	700 x 560 x 572 °C	0,5	53	C	3070490	482,00
120 EU	124	1	910 x 560 x 572 °C	0,7	63	C	3070491	528,00
160 EU	157	1	1.332 x 560 x 572 °C	0,7	56	B	3070492	574,00

Necessário kit de instalação chão (código 3078020; PVP 18€) ou kit de instalação mural (código 3078019; PVP 18€).



BC1S

Acumulador mural vertical de chão vitrificado a titânio mono serpentina aplicável a instalações de energia solar térmica e caldeira a gás com duplo ânodo de magnésio anti corrosão e bainha superior e inferior para colocação de sondas

200 EU2	197	1	1.289 x 655 x 726	0,8	61	B	3070470	944,00
300 EU2	295	1	1.811 x 655 x 726	1,3	70	B	3070526	1.126,00
450 EU2	454	1	1.937 x 751 x 824	2,0	81	B	3070531	1.522,00



BC2S

Acumulador mural vertical de chão vitrificado a titânio de dupla serpentina para a produção de água quente sanitária e apoio com caldeira a gás só aquecimento com duplo ânodo de magnésio anti corrosão e bainha superior e inferior para colocação de sondas

200 EU2	194	2	1.289 x 655 x 726	0,5/0,5 °D	61	B	3070535	1.080,00
300 EU2	289	2	1.811 x 655 x 726	0,8/1,3 °D	69	B	3070538	1.276,00
450 EU2	447	2	1.937 x 751 x 820	1/2 °D	80	B	3070541	1.744,00

Acessórios para acumuladores

KITS ELÉTRICOS

DESCRIÇÃO	BC	ARB	BCH	CÓDIGO	PREÇO €
KIT ELÉTRICO ARB 1500 W-230 V *		● (80-150)		3078069	90,00
KIT ELÉTRICO ARB 2500 W-230 V *		● (200)		3078070	94,00
KIT ELÉTRICO ARB 2500 W TRIFÁSICO		●		3078071	94,00
KIT ELECTRICO BCH 1,8 KW 80L - INSTALAÇÃO MURAL			● (80)	3078227	121,00
KIT ELEC. BCH 2,5 KW 120-160L - INSTALAÇÃO MURAL			● (120-160)	3078228	121,00
KIT ELECTRICO BCH 1,8 KW_2020 80L - INSTALAÇÃO CHÃO			● (80)	3078231	116,00
KIT ELEC. BCH 2,2 KW_2020 120-160L - INSTALAÇÃO CHÃO			● (120-160)	3078229	116,00
KIT TERMOSTATO ELETRÔNICO BCH			●	3078025	88,00
KIT ELETRICO 2 KW MONOFASICO OU TRIFASICO – CENTRAL	● (no BC2S 200)			3078208	387,00

*Kits incluidos en modelos ARB página 47

ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO

DESCRIÇÃO	MACC	BC	ARB	BCH	CÓDIGO	PREÇO €
TRIPE PARA INSTALAÇÃO VERTICAL sobre suelo Ø 505, 530, 555, 560 mm			●	● (mural)	3018067	36,00
VASO EXPANSÃO SOLAR/AQS MACC 16 l	●				3024183	99,00
GRUPO SEGURANÇA HIDRÁULICO 3/4"			●	●	877085	22,00
GRUPO SEGURANÇA HIDRÁULICO 1"		●			885516	180,00
SIFÃO 1"			●	●	877086	6,00
VÁLVULA 3 VIAS MOTORIZADA para MACC	●				3024076	58,00

- A) Vertical ou horizontal de parede ou vertical de chão com tripé opcional
 (B) Instalação vertical multiposições: mural com saídas em baixo ou sobre solo chão com saídas para cima.
 (C) Dimensões sem kit de instalação no chão ou na parede. Consulte as dimensões com o kit de instalação de solo
 (D) Superior / inferior

LOGÍSTICA: ENTREGA COM VALOR

O nosso objetivo é simplificar e melhorar os processos. Desenvolvendo novos serviços seremos capazes de antecipar as necessidades dos nossos clientes:

A / POLITICA DE PORTES

Mais fácil recordar

- Pedidos > 1.000€: portes pagados
- Pedidos < 1.000€: portes 18€

B / PROTOCOLO DE ENVIOS

Uniformização de envios e solução de problemas

- Tabela indicativa de paletização por gama de produto
- Altura máxima das paletes 2 metros.
- Os pedidos superiores a 2 termoacumuladores ou esquentadores serão sempre paletizados.
- Filme personalizado Ariston para evitar manipulações posteriores.
- A troca de produtos em garantia, danificados, caldeiras e bombas de calor são transportados sempre paletizados.
- Possibilidade de fazer o seguimento on-line dos pedidos.

TABELAS . NÚMERO DE PRODUTOS POR PALETE SEGUNDO A SUA CATEGORIA

	Termoacumuladores híbridos	Termoacumuladores elétricos		
Gama	LYDOS HYBRID	PRO1 R / PRO1 ECO / LYDOS ECO / PRO B / PRO ZEN	PRO1 ECO DRY MULTIS	ANDRIS
30 l			18	24
50 a 65 l		18	12	
80 l	4	15	15	
100 l	4	12	12	
120 l			6	
120 a 300 l		4		

	Caldeiras a gás
Gama	Todos os modelos
24 kW	10
30 a 35 kW	8

	Esquentadores a gás
Gama	Todos os modelos
Toda a gama	24

	Bombas de calor murais para AQS
Gama	NUOS EVO
Toda a gama	4

C / LOGÍSTICA INVERSA

Facilitar a reposição imediata dos materiais danificados

Recomenda-se a análise do equipamento no momento da sua receção. Se for detetada alguma anomalia deve seguir os seguintes passos:

- Recusar a mercadoria e informar a Ariston para proceder a substituição do material de forma imediata.
- Se o cliente decidir ficar com a mercadoria deve anotar no documento de transporte as referências e quantidades dos produtos danificados e informar Ariston.
- Se o dano NÃO VISÍVEL não tiver sido detetado no momento da receção tem 6 dias úteis para informar a Ariston da incidência.
- Qualquer outra devolução fora destes prazos não será admitida sem autorização da Direção Comercial. Se o dano se manifestar somente na embalagem deve notificar a Ariston para que realize o envio de nova embalagem. Caso o dano ocorra no produto de tal forma que impeça a sua comercialização deve proceder a reciclagem do produto pode utilizar Amb3E, com o qual a Ariston tem um contrato para fornecer serviços grátis para seus clientes. Encontre mais detalhes na página 6 deste documento.

AVISO IMPORTANTE: NOVA POLÍTICA COMERCIAL MARÇO 2021

Consulte a nova política de descontos com o seu agente comercial ou contacte com comercial.pt@aristonthermo.com

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

- Esta tarifa anula e substitui as tarifas anteriores.
- A todos os preços indicados na presente tarifa deve ser incluída a taxa de IVA em vigor.
- Ariston Thermo España Sucursal de Portugal reserva o direito de realizar qualquer modificação nas características, desenho e materiais dos seus produtos sem aviso prévio.



GARANTIAS E SERVIÇOS

CALDEIRAS



ACTIVAÇÃO DE GARANTIA

É GRATUITA e inclui a regulação da caldeira, verificação da instalação e a ativação da garantia (2 anos). A ativação da garantia só pode ser feita pelo Centro de Assistência Técnica Oficial Ariston.

EXTENSÃO DE GARANTIA 5 ANOS TOTAL

Garantia total durante **5 anos**, inclui a manutenção anual por parte do Centro de Assistência Técnica Oficial Ariston. Também inclui 10% de desconto em peças durante toda a vida útil do produto.

EXTENSÃO DE GARANTIA 5 ANOS TOTAL ARISTON NET

Extensão de Garantia 5 anos total com conectividade e serviço de teleassistência que permite ao centro de assistência técnica oficial controlar de maneira remota qualquer possível erro da caldeira.

GARANTIA PERMUTADOR PRINCIPAL

O permutador XTRATECH tem **10 anos** de garantia com contrato de manutenção anual.

NUOS



EXTENSÃO DE GARANTIA ATÉ 5 ANOS TOTAL

/ Todas as bombas de calor NUOS tem uma **garantia de 3 anos total e 5 para a cuba**. A ativação desta garantia é feita on-line em: www.ampliaciongarantia.es/pt

/ Além disso, pode solicitar a extensão de garantia até **5 anos total** que inclui uma visita técnica de aconselhamento pelo Centro de Assistência Técnica oficial da Ariston. Disponível em: <http://www.ampliaciongarantia.es/pt>

TERMOACUMULADORES HÍBRIDOS TERMOACUMULADORES ELÉTRICOS



GARANTIAS

- / Todos os termoacumuladores Ariston têm uma **garantia total de 2 anos** (peças, mão de obra e deslocação).
- / **Garantia na cuba 3 ou 5 anos**, consoante os modelos
- / Os termoacumuladores híbridos LYDOS HYBRID têm **2 anos de garantia total** e 5 anos para a cuba.

ESQUENTADORES A GÁS



EXTENSÃO DE GARANTIA ATÉ 3 ANOS TOTAL

/ Extensão de garantia até **3 anos total**. Inclui 10% de desconto em peças durante toda a vida útil do produto.

A ativação desta garantia é feita online em: <http://www.ampliaciongarantia.es/pt/>

ENERGIA SOLAR TÉRMICA



GARANTIAS

- / **5 anos** para os coletores solares
- / **3 anos** para os acumuladores

My Team!

**ARISTON**

O CLUBE DE INSTALADORES ARISTON

COM NOVIDADES, PROMOÇÕES, PRÉMIOS ÚNICOS E MUITAS OUTRAS VANTAGENS PARA SI E PARA O SEU NEGÓCIO

Bem-vindo ao Clube MyTeam de ARISTON. Um clube onde pode obter pontos, descontos e que recompensa a fidelidade dos seus sócios. Por isso cada dia somos mais! Um clube que cresce consigo, comigo, com todos.

Só precisa inserir a prova de compra dos produtos Ariston para somar pontos e trocá-los por ótimos prêmios.

ESTRELAS



Quanto mais equipamentos Ariston instale, mais o premiaremos!

MEMBRO MYTEAM

Se é um instalador **1 estrela**,
receberá os pontos base do catálogo de presentes

MEMBRO MYTEAM

Se é um instalador **2 estrelas**,
receberá mais 10% de pontos

MEMBRO MYTEAM

Se é um instalador **3 estrelas**,
receberá mais 20% de pontos

CONTACTO

934 099 011
219 605 300
myteam.es
ariston.com



SERVIÇOS

- / Ferramentas para ajudá-lo nos seus negócios. Expositores, cartazes, catálogos, brochuras e folhetos.
- / Descontos e ofertas exclusivamente em grandes marcas como Hertz, NH Hoteles e muitos mais
- / Atendimento personalizado para dar suporte e formação.

COMO ME TORNAR UM MEMBRO?

Entre em **myteam.es** e registre-se.



LISTA DE PREÇOS MARÇO 2021

ÁGUA QUENTE



ÍNDICE

/ FLECK BRAND

- 56 _ CONDIÇÕES DE VENDA
- 57 _ SERVIÇOS E GARANTIAS

/ ÁGUA QUENTE SANITÁRIA

- 58 _ TERMOACUMULADORES ELÉTRICOS
- 59 _ TERMOACUMULADORES A GÁS
- 59 _ ACESSÓRIOS TERMOACUMULADORES ELÉTRICOS

CONTACTE-NOS

/ 21 960 53 00 INFORMAÇÕES GERAIS

/ 21 960 53 05 ESTUDOS E INFORMAÇÕES TÉCNICAS

AVISO IMPORTANTE: NOVA POLÍTICA COMERCIAL MARÇO 2021

Consulte a nova política de descontos com o seu agente comercial ou contacte com comercial.pt@aristonthermo.com

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

- Esta tarifa anula e substitui as tarifas anteriores.
- A todos os preços indicados na presente tarifa deve ser incluída a taxa de IVA em vigor.
- Ariston Thermo España Sucursal de Portugal reserva o direito de realizar qualquer modificação nas características, desenho e materiais dos seus produtos sem aviso prévio.




ESPECIALISTAS EM ÁGUA QUENTE INOVAÇÃO + GARANTIA

UMA HISTÓRIA IMPECÁVEL

FLECK sempre dedicou grande esforço na investigação e melhoria da qualidade de seus produtos para lidar com os problemas da corrosão eletrolítica da água. Assim, a marca tem desenvolvido diferentes revestimentos e composições para os depósitos, desde o início em 1950 até os dias atuais.

A integração em 1992 ao grupo ARISTON THERMO GROUP permitiu um intercâmbio de conhecimento contínuo e acesso global ao melhor centro de tecnologia e produção.

É assim que a FLECK é, fiel aos seus princípios qualidade, hoje é a marca mais valorizada entre as especialistas em água quente sanitária.

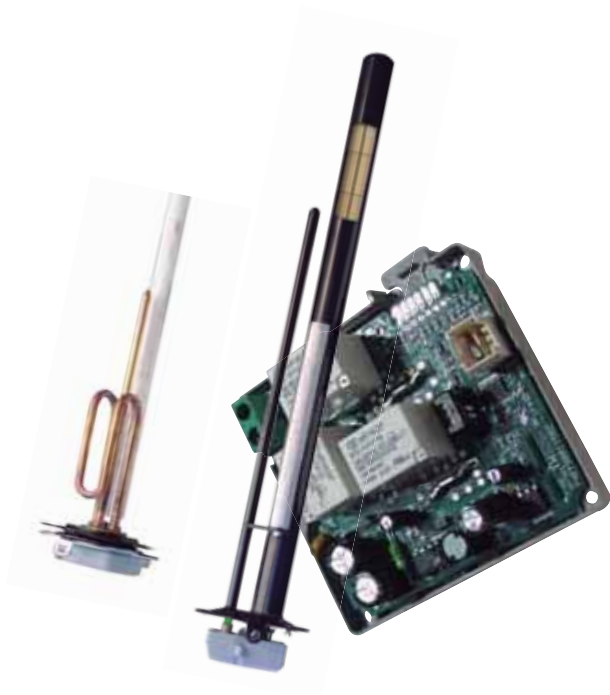

MÁXIMA GARANTIA



Os produtos FLECK são conhecidos por sua alta durabilidade e fiabilidade, e apoiados por extensa garantias, das maiores oferecidas pelo mercado.

2 ANOS de Garantia Total

Para termoacumuladores elétricos, incluindo deslocação, mão de obra e peças para qualquer avaria nos primeiros dois anos.

3 ANOS de garantia em peças de reposição

Entre o segundo e o terceiro ano, as peças de reposição estão também incluídas na garantia dos termoacumuladores elétricos.

7 ANOS de garantia contra a corrosão da cuba

para modelos NILO, BON e DUO7, garantia válida SEM MANUTENÇÃO DO ÃNODO.

FLECK.PT

- Documentação: fichas de produto e manuais
- Localização dos serviços de assistência técnica
- Atenção ao Cliente 219 605 300

Termoacumuladores elétricos



MODELO	POTÊNCIA W	DIMENSÕES (alto x largura x fundo) mm	INSTALAÇÃO	CLASSE ErP AQS de F a A+	PERFIL CONSUMO	CÓDIGO	PREÇO €
--------	---------------	---	------------	--------------------------------	-------------------	--------	---------

NILO

Termoacumulador inteligente com dupla resistência embainhada, ânodo electrónico e sistema de protecção da cuba Smalt Power System (SPS), função REC PLUS, multi-posição (vertical e horizontal com as ligações à esquerda), regulação electrónica da temperatura, diâmetro reduzido para uma maior eficiência e aproveitamento do espaço. 2 anos de garantia total, 3 anos em peças e 7 anos para a cuba (sem manutenção do ânodo)

NILO 15	1.000/875	345x600x325	mural vertical/ horizontal	B	XXS	3201073	297,00
NILO 25	875/1.750	350x855x330	mural vertical/ horizontal	C	S	3201413	322,00
NILO 50	875/1.750	420x950x405	mural vertical/ horizontal	B	M	3200803	391,00
NILO 75	1.250/2.500	475x1.050x455	mural vertical/ horizontal	B	M	3200807	477,00
NILO 100	1.250/2.500	475x1.310x455	mural vertical/ horizontal	B	M	3200805	531,00
NILO 150	2.500	585x1.275x550	mural vertical/ horizontal	C	L	3200903	582,00
NILO 200	2.500	585x1.575x550	mural vertical/ horizontal	C	L	3200904	664,00

Gama vertical compatible con soporte universal UNI-FLECK 3208081

BON

Termoacumulador inteligente com resistência blindada submergida, ânodo electrónico e sistema de protecção da cuba Smalt Power System (SPS), função REC PLUS, multi-posição (vertical e horizontal com as ligações à esquerda), regulação electrónica da temperatura, diâmetro reduzido para uma maior eficiência e aproveitamento do espaço. 2 anos de garantia total, 3 anos em peças e 7 anos para a cuba (sem manutenção do ânodo)

BON 25	1.200	330x855x350	mural vertical/ horizontal	C	S	3201414	254,00
BON 50	1.200	420x950x405	mural vertical/ horizontal	B	M	3200802	301,00
BON 75	1.500	475x1.050x455	mural vertical/ horizontal	B	M	3200806	368,00
BON 100	1.500	475x1.310x455	mural vertical/ horizontal	C	M	3201412	313,00

Gama vertical compatible con soporte universal UNI-FLECK 3208081

DUO7

Termoacumulador inteligente plano, resistência blindada submergida, ânodo electrónico, função REC PLUS, multi-posição (vertical e horizontal com as ligações à esquerda), regulação electrónica da temperatura, programação manual diária, profundidade reduzida e dupla cuba para uma maior eficiência e aproveitamento do espaço. 2 anos de garantia total, 3 anos em peças e 7 anos para a cuba (sem manutenção do ânodo)

DUO7 30	1500/1.500	650x330x550	mural vertical/ horizontal	A	S	3626162	313,00
DUO7 50	1500/1.500	880x335x570	mural vertical/ horizontal	B	M	3626163	378,00
DUO7 80	1500/1.500	1.160x335x570	mural vertical/ horizontal	B	M	3626164	460,00
DUO7 100	1500/1.500	1.350x335x570	mural vertical/ horizontal	B	M	3626165	512,00

DUO5

Termoacumulador inteligente plano, resistência blindada submergida, função REC PLUS, multi-posição (vertical e horizontal com as ligações à esquerda), regulação electrónica da temperatura, profundidade reduzida e dupla cuba para uma maior eficiência e aproveitamento do espaço. 2 anos de garantia total, 3 anos em peças e 5 anos para a cuba.

DUO5 30	1500/1.500	650x330x550	Mural vertical/horizontal	A	S	3626158	268,00
DUO5 50	1500/1.500	880x335x570	Mural vertical/horizontal	B	M	3626159	308,00
DUO5 80	1500/1.500	1.160x335x570	Mural vertical/horizontal	B	M	3626160	372,00
DUO5 100	1500/1.500	1.350x335x570	Mural vertical/horizontal	B	M	3626161	405,00

ELBA

Termoacumulador inteligente com função REC PLUS (nos modelos 50, 80 e 100) e regulação electrónica da temperatura, resistência embainhada e cuba de aço vitrificado ao titânio. Instalação vertical, 2 anos de garantia total, 3 anos em peças e 5 anos para a cuba.

ELBA 50	1.150/1.400	500x600x470	mural vertical	B	M	3200758	264,00
ELBA 80	1.150/1.400	500x800x470	mural vertical	B	M	3200769	323,00
ELBA 100	1.150/1.400	500x960x470	mural vertical	B	M	3200747	348,00
ELBA 150	1.800	605x1.110x605	mural vertical	C	M	3000496	446,00
ELBA 200	2.400	605x1.370x605	mural vertical	C	L	3000497	489,00
ELBA 300	3.000	685x1.880x615	chão vertical	C	L	3010857	822,00

Gama vertical compatible con soporte universal Instafix 3208080

Termoacumuladores elétricos



TH

Termoacumulador inteligente com função REC PLUS (nos modelos 80 e 100) e regulação electrónica da temperatura, resistência blindada submersa (modelos 80 e 100), resistência cerâmica embainhada (modelos 150 e 200) e cuba de aço vitrificado ao titânio. Instalação horizontal, 2 anos de garantia total, 3 anos em peças e 5 anos para a cuba.

MODELO	POTÊNCIA W	DIMENSÕES (alto x largura x fundo) mm	INSTALAÇÃO	CLASSE ErP AQS de F a A+	PERFIL CONSUMO	CÓDIGO	PREÇO €
TH 80	1.200	470x785x470	mural horizontal	B	M	3201134	312,00
TH 100	1.200	500x940x470	mural horizontal	B	M	3201133	337,00
TH 150	2.000	605x1.065x605	mural horizontal	C	L	3010718	463,00
TH 200	2.000	605x1.305x605	mural horizontal	C	L	3010719	508,00

Gama vertical compatible con soporte universal Instafix 3208080



TP

Gama compacta com regulação mecânica da temperatura, resistência blindada submersa, isolamento de poliuretano. 2 anos de garantia total e 3 anos em peças e 5 anos para a cuba.

MODELO	POTÊNCIA W	DIMENSÕES (alto x largura x fundo) mm	INSTALAÇÃO	CLASSE ErP AQS de F a A+	PERFIL CONSUMO	CÓDIGO	PREÇO €
TP 15	1.200	357x418x374	Sobre lava-mãos	A	XXS	3100414	190,00
TP 30	1.500	419x508x464	Sobre lava-mãos	C	S	3100416	217,00

Termoacumuladores a gás



IFP

Acumulador mural vertical de chão vitrificado a titânio mono serpentina aplicável a instalações de energia solar térmica e caldeira a gás com duplo ânodo de magnésio anti corrosão e bainha superior e inferior para colocação de sondas.

MODELO	POTÊNCIA W	DIMENSÕES (alto x largura x fundo) mm	INSTALAÇÃO	CLASSE ErP AQS de F a A+	PERFIL CONSUMO	CÓDIGO	PREÇO €
IFP 300	-	1954x655x655	Chão	B	-	3070527	1.132,00
IFP 450	-	2080x751x751	Chão	B	-	3070532	1.448,00



IF

Acumulador vertical mural ou chão mono serpentina vitrificado a titânio aplicável a instalações de energia solar térmica e caldeira a gás com duplo ânodo anti corrosão : um de magnésio e outro de corrente elétrica impressa PROTECH. Além disso , inclui bainha superior e inferior para colocação duma sonda

MODELO	POTÊNCIA W	DIMENSÕES (alto x largura x fundo) mm	INSTALAÇÃO	CLASSE ErP AQS de F a A+	PERFIL CONSUMO	CÓDIGO	PREÇO €
IF 80	-	345x600x325	Mural vertical /Chão	C	-	3070499	510,00
IF 120	-	350x855x330	Mural vertical /Chão	C	-	3070500	568,00
IF 160	-	420x950x405	Mural vertical /Chão	B	-	3070501	615,00
IF 200	-	475x1.050x455	Mural vertical /Chão	C	-	3070502	759,00

ACESSÓRIOS

Descrição	CÓDIGO	PREÇO €
Caixa suporte universal UNI-FLECK	3208081	30,00
Caixa suporte instafix	3208080	28,00
Tripé para instalação vertical no chão	3018067	36,00
kit elétrico 2kw monofásico para 200/450L inspec.	3078206	479,00
kit elétrico 6kw monofásico para 200/450L inspec.	3078207	509,00
Kit fixação mural IF (Compatível com Instafix 3208080)	3078019	21,00
Kit instalação solo IF	3078020	21,00
Kit elétrico IF 2,5kW 120L -160L - INST. MURAL	3078228	97,00
Kit elétrico IF 2,2Kw 120-160 - INST SOLO	3078229	116,00
Kit elétrico IF 2,2Kw 200 - INST SOLO	3078230	117,00



ARISTON THERMO GROUP
Ariston Thermo España.
Sucursal de Portugal

ariston.com

comercial.pt@aristonthermo.com
351219605300