


USEM TUBO ABOCARDADO SIMPLES

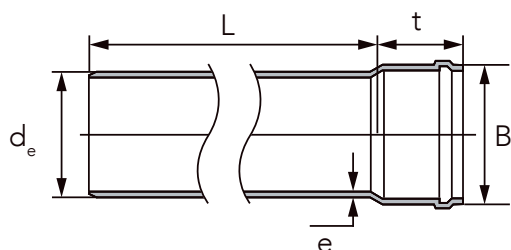

CARACTERÍSTICAS

FORNECIDO EM	15 cm 25 cm 50 cm 1 m 1,5 m 2 m 3 m barras
TIPO DE LIGAÇÃO	Push-fit
SÉRIE	16
NORMAS	EN 1451-1 ISO 7671 HR 3.43

REF	d _e DIÂMETRO EXTERIOR	DN	e ESPESSURA	d _i DIÂMETRO INTERIOR	L	B	t		
(mm)								(un)	
HL5753200300	32	33	1,8	28,4	3000	45	42	15	300
HL5754000300	40	40	1,8	36,4	3000	55	44	15	420
HL5755000300	50	50	1,8	46,4	3000	65	46	15	270
HL5757500300	75	70	2,3	70,4	3000	90	49	10	120
HL5759000300	90	90	2,8	84,4	3000	107	54	10	100
HL5751100300	110	100	3,4	103,2	3000	130	65	10	80
HL5751200300	125	125	3,9	117,2	3000	149	72	8	80
HL5751600300	160	150	4,9	150,2	3000	186	75	6	24
HL5752000300	200	200	6,2	187,6	3000	228	108	1	16
HL5753200015 ⁽⁷⁾	32	30	1,8	28,4	150	45	42	20	1440
HL5754000015 ⁽⁷⁾	40	40	1,8	36,4	150	55	44	20	1440
HL5755000015 ⁽⁷⁾	50	50	1,8	46,4	150	65	46	20	960
HL5757500015 ⁽⁷⁾	75	70	2,3	70,4	150	90	49	20	360
HL5759000015 ⁽⁷⁾	90	90	2,8	84,4	150	107	54	20	240

CONTINUAÇÃO ➤

REF	d _e DIÂMETRO EXTERIOR	DN	e ESPESSURA	d _i DIÂMETRO INTERIOR	L	B	t		
	(mm)							(un)	
HL5751100015 ⁽⁷⁾	110	100	3,4	103,2	150	130	65	20	180
HL5751200015 ⁽⁷⁾	125	125	3,9	117,2	150	149	72	10	120
HL5751600015 ⁽⁷⁾	160	150	4,9	150,2	150	186	75	8	96
HL5753200025 ⁽⁷⁾	32	33	1,8	28,4	250	45	42	20	960
HL5754000025 ⁽⁷⁾	40	40	1,8	36,4	250	55	44	20	960
HL5755000025 ⁽⁷⁾	50	50	1,8	46,4	250	65	46	20	540
HL5757500025 ⁽⁷⁾	75	70	2,3	70,4	250	90	49	20	240
HL5759000025 ⁽⁷⁾	90	90	2,8	84,4	250	107	54	20	160
HL5751100025 ⁽⁷⁾	110	100	3,4	103,2	250	130	65	20	180
HL5751200025 ⁽⁷⁾	125	125	3,9	117,2	250	149	72	6	108
HL5751600025 ⁽⁷⁾	160	150	4,9	150,2	250	186	75	8	48
HL5753200050 ⁽⁷⁾	32	33	1,8	28,4	500	45	42	20	480
HL5754000050 ⁽⁷⁾	40	40	1,8	36,4	500	55	44	20	480
HL5755000050 ⁽⁷⁾	50	50	1,8	46,4	500	65	46	20	400
HL5757500050 ⁽⁷⁾	75	70	2,3	70,4	500	90	49	20	160
HL5759000050 ⁽⁷⁾	90	90	2,8	84,4	500	107	54	10	120
HL5751100050 ⁽⁷⁾	110	100	3,4	103,2	500	130	65	10	80
HL5751200050 ⁽⁷⁾	125	125	3,9	117,2	500	149	72	6	72
HL5751600050 ⁽⁷⁾	160	150	4,9	150,2	500	186	75	8	32
HL5753200100 ⁽⁷⁾	32	33	1,8	28,4	1000	45	42	15	300
HL5754000100 ⁽⁷⁾	40	40	1,8	36,4	1000	55	44	15	420
HL5755000100 ⁽⁷⁾	50	50	1,8	46,4	1000	65	46	15	270
HL5757500100 ⁽⁷⁾	75	70	2,3	70,4	1000	90	49	10	120
HL5759000100 ⁽⁷⁾	90	90	2,8	84,4	1000	107	54	10	100
HL5751100100 ⁽⁷⁾	110	100	3,4	103,2	1000	130	65	10	80
HL5751200100 ⁽⁷⁾	125	125	3,9	117,2	1000	149	72	8	80
HL5751600100 ⁽⁷⁾	160	150	4,9	150,2	1000	186	75	6	24
HL5752000100 ⁽⁷⁾	200	200	6,2	187,6	1000	228	108	1	16
HL5753200150 ⁽⁷⁾	32	33	1,8	28,4	1500	45	42	15	300
HL5754000150 ⁽⁷⁾	40	40	1,8	36,4	1500	55	44	15	420
HL5755000150 ⁽⁷⁾	50	50	1,8	46,4	1500	65	46	15	270
HL5757500150 ⁽⁷⁾	75	70	2,3	70,4	1500	90	49	10	120
HL5759000150 ⁽⁷⁾	90	90	2,8	84,4	1500	107	54	10	100
HL5751100150 ⁽⁷⁾	110	100	3,4	103,2	1500	130	65	10	80
HL5751200150 ⁽⁷⁾	125	125	3,9	117,2	1500	149	72	8	80
HL5751600150 ⁽⁷⁾	160	150	4,9	150,2	1500	186	75	6	24
HL5753200200 ⁽⁷⁾	32	33	1,8	28,4	2000	45	42	15	300
HL5754000200 ⁽⁷⁾	40	40	1,8	36,4	2000	55	44	15	420
HL5755000200 ⁽⁷⁾	50	50	1,8	46,4	2000	65	46	15	270
HL5757500200 ⁽⁷⁾	75	70	2,3	70,4	2000	90	49	10	120
HL5759000200 ⁽⁷⁾	90	90	2,8	84,4	2000	107	54	10	100
HL5751100200 ⁽⁷⁾	110	100	3,4	103,2	2000	130	65	10	80
HL5751200200 ⁽⁷⁾	125	125	3,9	117,2	2000	149	72	8	80
HL5751600200 ⁽⁷⁾	160	150	4,9	150,2	2000	186	75	6	24

⁽⁷⁾ Disponível sob consulta.